


**INATECH®**

Packaging Supplies & Equipment

# FISA TEHNICA

**MASINA DE  
LEGAT CU  
BANDA BOPP**  
*EASY BAND 35-250*

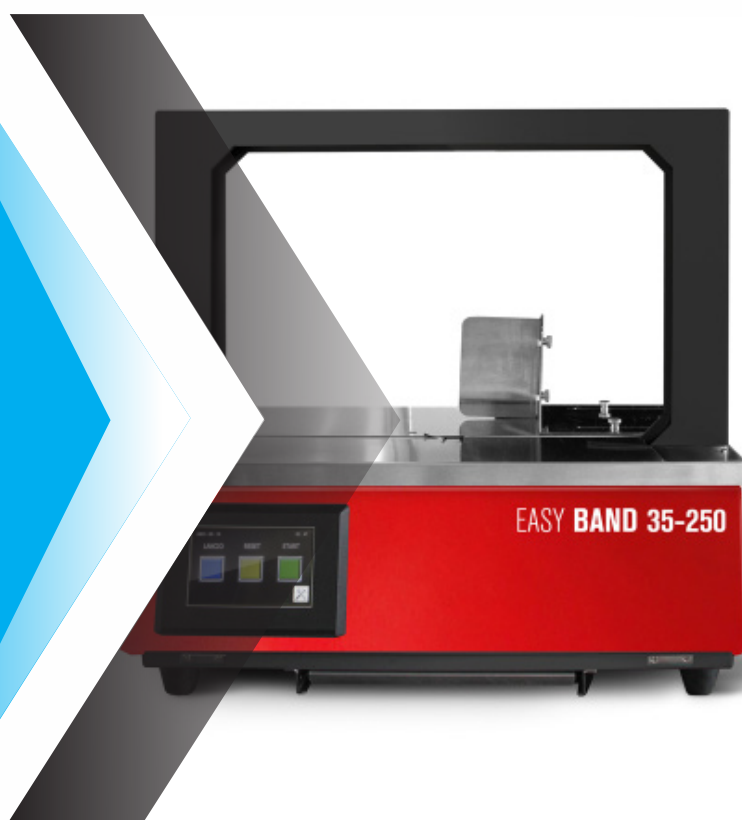

INATECH PACKAGING  
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393  
Domnești - Ilfov  
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro  
www.ifoam.ro  
www.inatech-shop.ro

**INATECH®**

Packaging Supplies & Equipment

# MASINA DE LEGAT CU BANDA BOPP

## *EASY BAND 35-250*

**PRODUS**

MASINA DE LEGAT CU BANDA EASY BAND 35-250

**DESCRIERE**

Easy band 35-250, simpla și fiabila, face parte din gama de masini automate de aplicat benzi de masa. Aceasta poate lucra cu BOPP si PE cu latimea de 12 mm. Functionare manuala sau automata prin senzor si setari reglabile cu ajutorul ecranului tactil color amplasat pe partea frontala a masinii.

**UTILIZARE**

Selectand modul automat și doar plasand produsul pe masa de lucru a masinii de înfasurat, ciclul de înfasurare și sigilare este activat de o fotocelula care citește produsul. Atunci cand produsul este îndepartat, masina realimenteaza banda si se pregateste pentru urmatoarea banda. Selectand ciclul manual, operatorul porneste o îndosariere manuala cu ajutorul unui buton. Inlocuirea rolei de banda este rapida si usoara

**CARACTERISTICI**

- Design compact;
- Suport de bobina în interiorul masinii;
- Display digital;
- Suport de bobina motorizat pentru o capacitate de 800 mt;
- Parametrii reglabili prin panoul de control;
- Masina este conforma cu directivele CE;
- Timp reglabil între o banda și alta (numai în modul automat);
- Inventer pentru pornire usoara si oprire indexata a mesei rotative;
- Functie de lucru manuala;
- Contor de cicluri.

**MASINA DE  
LEGAT CU  
BANDA BOPP**  
*EASY BAND 35-250***SPECIFICATII  
TEHNICE**

| CARACTERISTICI GENERALE     | U/M | VALOARE         |
|-----------------------------|-----|-----------------|
| Sursa de alimentare         | V   | 220             |
| Dimensiunea masinii         | mm  | 525 x 280 x 500 |
| Viteza pe minut             | rpm | 25 cicluri      |
| Greutate maxima a masinii   | kg  | 22              |
| Latimea benzii              | mm  | 12              |
| Grosimea benzii             | my  | 120             |
| Diametrul intern al rolei   | mm  | 40              |
| Diametrul exterior al rolei | mm  | Max 160         |
| Tensiune de bandare         | N   | 5-40            |