

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

MASINA DE BAXAT *FLEXY SEALER 55A*



INATECH Packaging

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

MASINA DE BAXAT *FLEXY SEALER 55A*

PRODUS

MASINA DE BAXAT FLEXY SEALER 55A

DESCRIERE

Flexy Sealer 55A este o masina unghiulara semi-automata rapida si fiabila, cu o capacitate de ambalat de pana la 1500 produse/h. Aceasta utilizeaza un sistem de etansare controlat electronic si sisteme avansate de siguranta.

Datorita modului semi-automat si a crearii de programe de lucru personalizate, aceste masini sunt usor de utilizat si au o capacitate mare de productie. Flexy Sealer 55A poate fi cuplat cu tunelul de contractie S55 si poate fi utilizat atat in mod automat, cat si manual.

UTILIZARE

Operatorul trebuie sa aseze produsul in interiorul filmului folosind suprafata de lucru, sa-l ghideze in zona de etansare si sa apese butonul de pornire a ciclului pentru a activa procedura de lucru.

Bara de etansare motorizata coboara si efectueaza lipirea. La sfarsitul etansarii, centura motorizata transporta pachetul in camera de microrare si, in cele din urma, il descarca.

CARACTERISTICI

- Etansare continua a ciclului;
- Electromagnet cu dubla retinere;
- Dispozitiv de deviere a pachetului;
- Dispozitiv de recuperare standard a resturilor de film;
- Lama de etansare acoperita cu PTFE;
- Racirea lichidului cu circuit inchis al barelor de etansare;
- Afisarea nivelului lichidului de racire;
- Inaltimea de lucru a sigiliului si a tunelului reglabila cu ajutorul unei manivele externe;
- Placa mobila de sustinere a produsului, desprinsa de suportul rolei de film pentru a permite o ajustare mai buna a filmului la dimensiunea ambalajului;
- Buton de urgenta;
- Descarcare automata a pachetului cu ajutorul unui transportor motorizat;
- Consum redus de energie;
- Respectarea reglementarilor CE.

**SISTEM
CONTROL**

Sistemul de control este echipat cu:

- Panou de control LCD alfanumeric care este prevazut cu un card de microprocessor de 16 biti si releu in stare solida
- Sectiune de alimentare modulara, separata de panoul de control si caracterizata prin:
 - relee in stare solida de lunga durata care asigura o intretinere mai usoara;
 - posibilitatea de a inlocui doar modulul deteriorat, fara a pierde datele stocate in memorie (in caz de defectiune).
- Acest sistem permite un control simplu si precis al tuturor operatiunilor masinii, precum:
 - starea masinii;
 - numarul de pachete produse de un contor electronic de pachete;
 - productie in timp real;
 - reglarea temperaturii de etansare;
 - viteza de descarcare a pachetului;
 - inchiderea si redeschiderea automata a capacului de etansare, motorizata si gestionata de inverter;
 - intarzierea deschiderii bratului de etansare;
 - dispozitiv de siguranta al bratului de etansare;
 - posibilitatea de a programa pana la 10 cicluri de lucru diferite, rezultand o productivitate sporita si o utilizare simplificata;
 - depanare.

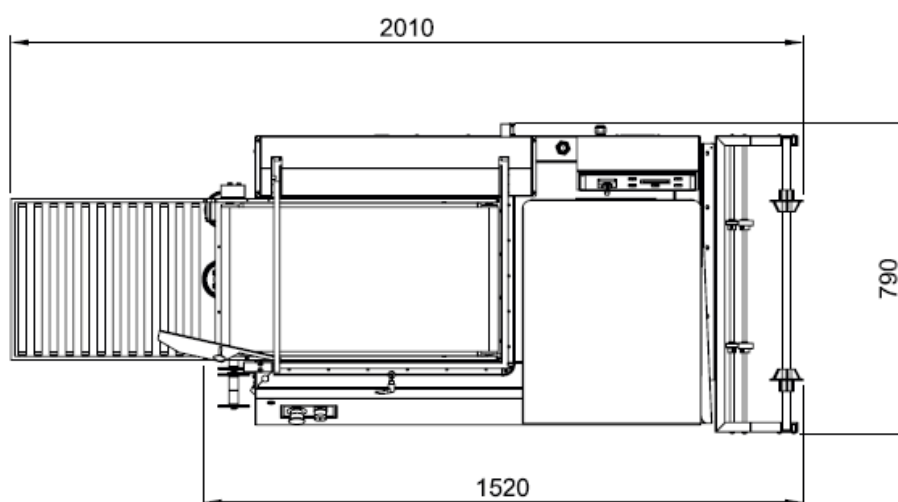
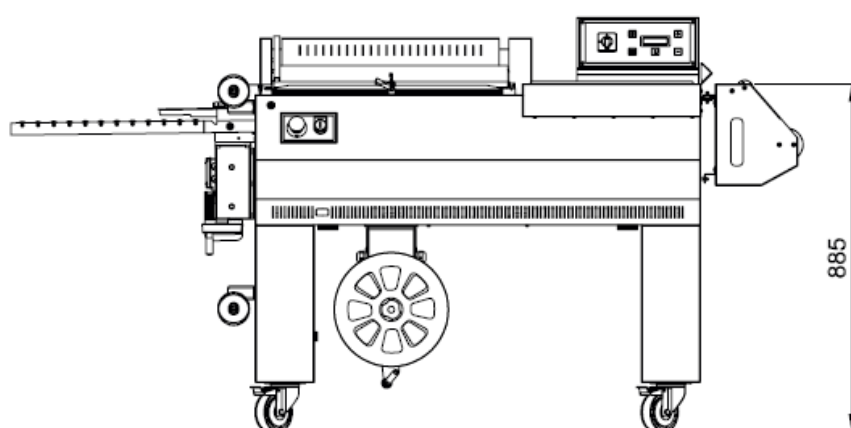
MASINA DE BAXAT *FLEXY SEALER 55A*

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	VALOARE
ALIMENTARE ELECTRICA	220 Volts 1 ph 50/60 Hz
PUTERE ELECTRICA	2500 W
BANDA DE ETANSARE	560 x 430 mm
INALTIMEA MAXIMA A PACHETULUI	230 mm
VITEZA TRANSPORTORULUI	19 m / min
PRODUCTIE MAXIMA	pana la 1500 pachete/h
DIMENSIUNEA SI GREUTATEA ROLEI DE FILM	600 - Ø 300 mm
DIMENSIUNEA MASINII	2010 x 790 x 1050 mm (L x l x i)
GREUTATEA NETA A MASINII	148 Kg
FILME UTILIZABILE	pvc, poliolefina pana la 30 my

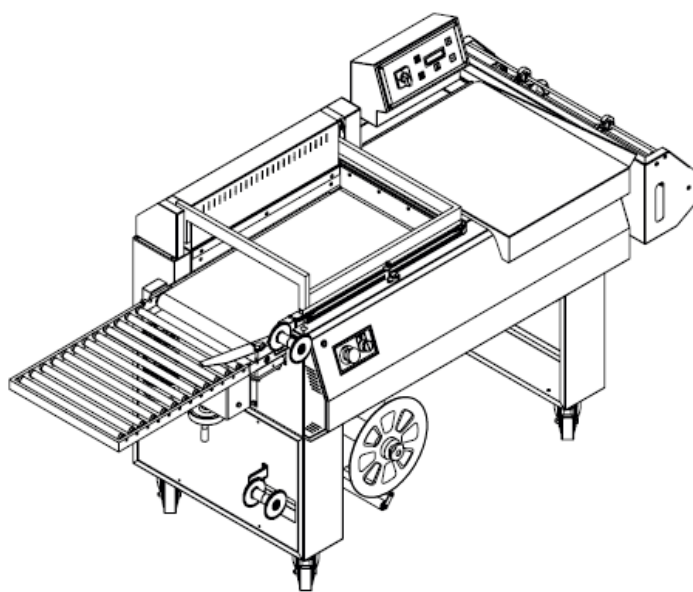
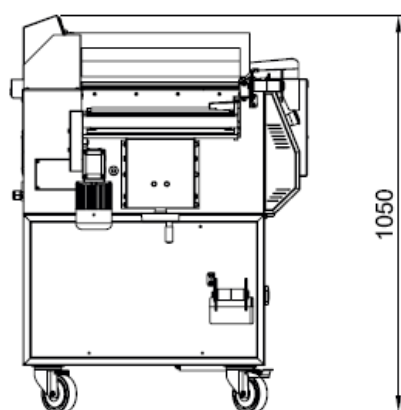
MASINA DE BAXAT *FLEXY SEALER 55A*

SCHITA



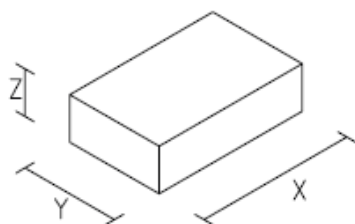
MASINA DE BAXAT FLEXY SEALER 55

SCHITA

**FLEXY SEALER 55A****TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PRODUCT**

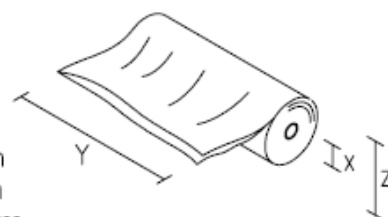
The workable maximum format

X= 520mm
Y= 390mm
Z= 230mm
Maximum
weight= 15Kg

**SPECIFICATIONS OF FILM REEL**

Maximum reel dimensions

X= Ø77mm
Y= 600mm
Z= Ø300mm

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

TOTAL WEIGHT:	Kg 145
POWER SUPPLY:	220:240V 50-60 Hz 1PH+N-INSULATED EARTH
MACHINE INSTALLED POWER:	W 2500