


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

BANDA ADEZIVA HOTMELT

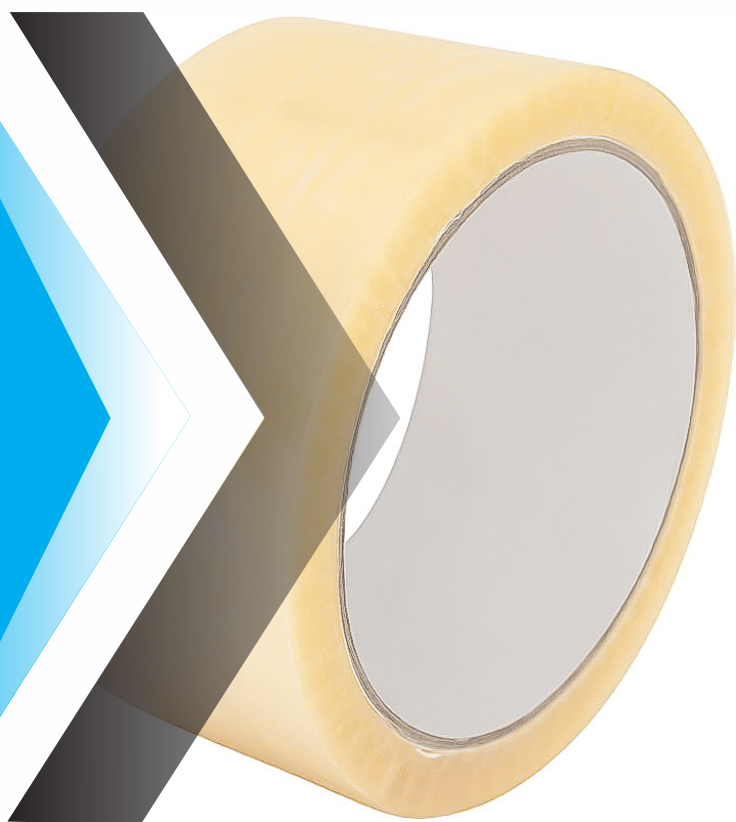

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

PRODUS**BANDA ADEZIVA HOTMELT****DESCRIERE**

Banda Adeziva Hot-Melt (polipropilena biaxial orientata) este un produs ecologic cu un nivel de performanta foarte bun, reprezentand o alegere mai sigura si mai putin costisitoare.

Aceasta banda nu necesita masuri suplimentare de siguranta ca in cazul benzilor adezive cu adeziv solvent si este rezistenta la imbatranire.

Poate fi stocata si utilizata perioade lungi de timp fara a-si pierde proprietatile.

UTILIZARE

Este banda adeziva cel mai des folosita si utilizata in mod special pentru ambalarea (sigilarea) cutiilor din carton de dimensiuni mici si mijlocii, care au o greutate mica spre medie, supuse unor conditii normale de temperatura, manipulare si transport;

Banda adeziva are o arie foarte larga de aplicabilitate si este folosita in aproape toate domeniile, incepand cu utilizarea in productie, transport, comert, servicii diverse, industria automotiva si alimentara, uz casnic, scolar, in constructii, agricultura, etc.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICI GENERALE	U/M	VALOARE	METODA DE VERIFICARE
Latime	mm	48 / 25	-
Diametrul tubului	mm	76	-
Grosimea benzii	µm	39	EN 1942
Alungire la rupere	%	140	-
Rezistenta la tractiune	N/mm ²	140	-
Aderenta 180°	N/inch	5,5 [≥4,0]	EN 1939
Rezistenta adeziv	h	≥120	EN 1943
Material	-	BOPP	-
Culoare	-	Transparent	-
Adeziv	-	Hot melt	-