


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

**BANDA
ADEZIVA
MASCARE**

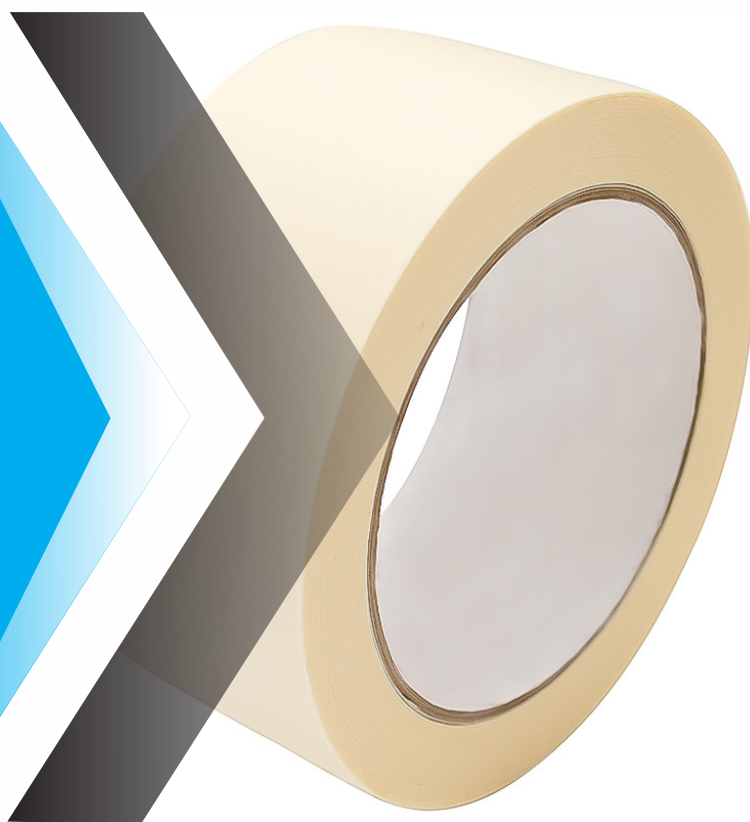

INATECH Packaging

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**BANDA ADEZIVA MASCARE****DESCRIERE**

Banda de mascare este ideala pentru consolidarea, izolarea si marcarea cablurilor, a conectorilor si pentru vopsit. Aceasta ajuta la: delimitarea zonelor in care nu dorim sa ajunga vopseaua, pentru mascare, sigilare, fixare si impachetari usoare.

Banda mascare este rezistenta la abraziune, la foc, rezista in timp si la conditii climatice dificile.

Banda de mascare este realizata pe suport din hartie usor creponata cu un adeziv din cauciuc natural.

CARACTERISTICI

Material: hartie saturata
Adeziv: solvent
Culoare: crem

**SPECIFICATII
TEHNICE**


CARACTERISTICA	VALOARE	U/M	METODA DE VERIFICARE
Latime	de la 9	mm	-
Diametru	76	mm	-
Grosime	132	µm	EN 1942
Elongatie la rupere	10	%	-
Rezistenta la tractiune	55	N/mm ²	-
Aderenta la 180°	7 [≥10]	N/inch	EN 1939
Rezistenta la temperatura	80 [30 minute]	°C	-

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

**BANDA
ADEZIVA
MASCARE**

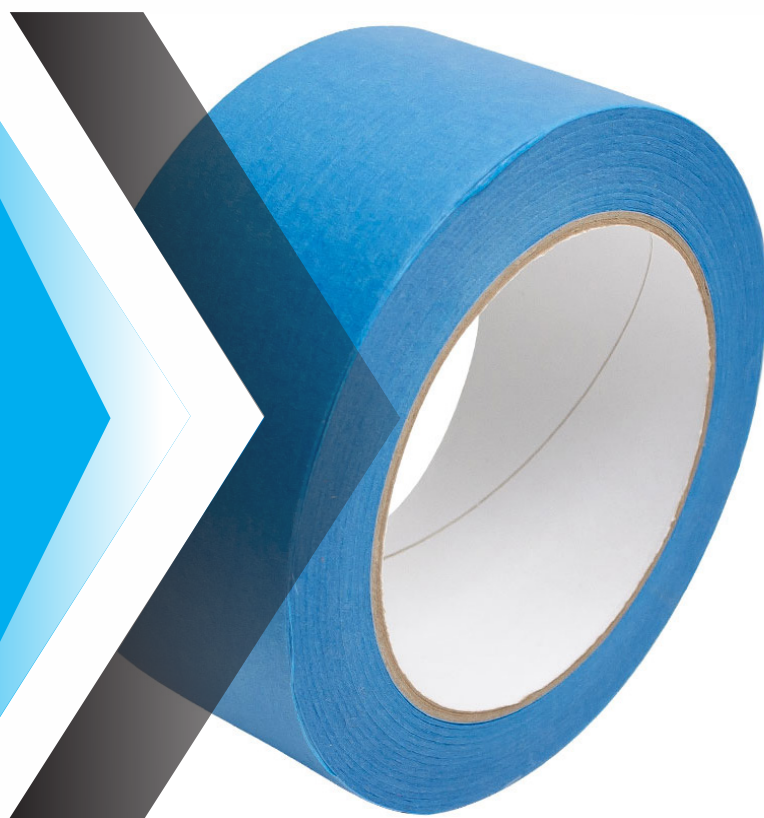

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

INATECH Packaging

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

PRODUS**BANDA ADEZIVA MASCARE****DESCRIERE**

Banda de mascare este ideala pentru consolidarea, izolarea si marcarea cablurilor, a conectorilor si pentru vopsit. Aceasta ajuta la: delimitarea zonelor in care nu dorim sa ajunga vopseaua, pentru mascare, sigilare, fixare si impachetari usoare.

Banda mascare este rezistenta la abraziune, la foc, rezista in timp si la conditii climatice dificile.

Se caracterizeaza printr-o buna aderenta la diferite tipuri de suprafete (si pe plastic, sticla) si rezistenta la UV. Este folosit in principal in lucrari de vopsit si tencuieli, pentru a masca zonele care nu trebuie vopsite.

CARACTERISTICI

Material: hartie saturata
Adeziv: acrilic
Culoare: albastru

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	VALOARE	U/M	METODA DE VERIFICARE
Latime	9,12,19,25,30,36,38,48,50,60,72,75,100,120,150	mm	-
Diametru	76	mm	-
Grosime	120	µm	EN 1942
Elongatie la rupere	10	%	-
Rezistenta la tractiune	80	N/mm ²	-
Aderenta la 180°	3,5 [≥2,5]	N/inch	EN 1939
Rezistenta adeziv	≥120	N/mm ²	EN 1943
Temperatura de operare	de la -10 la +50	°C	-
Timp de expunere	pana la 7	zile	-