


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISATEHNICA

**BANDA
ANTIDERAPANTA**
PENTRU FORME NEREGULATE

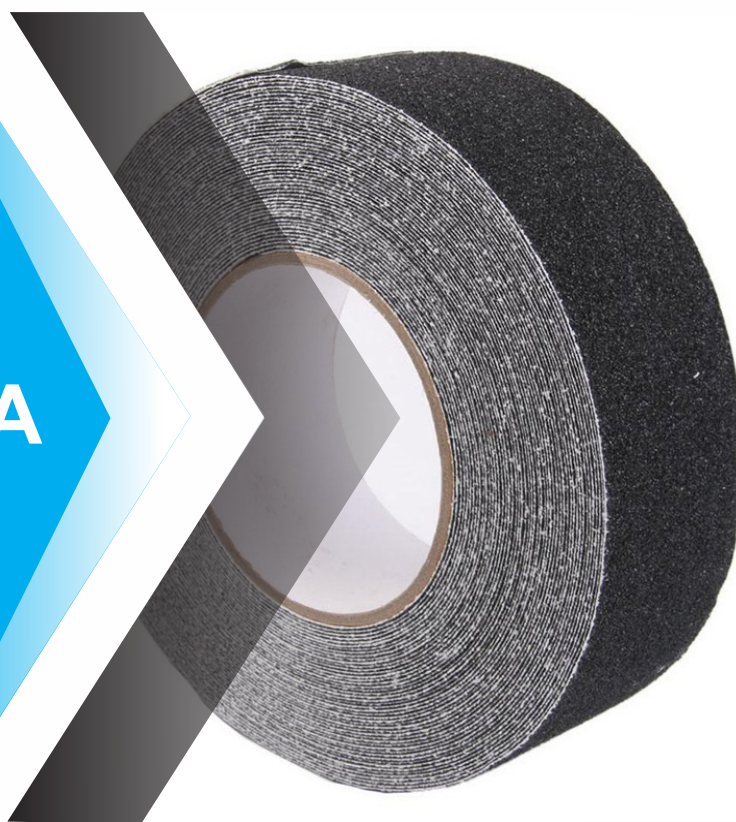

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.isoteckline.com
www.inatech-shop.ro

PRODUS**BANDA ANTIDERAPANTA PENTRU FORME NEREGULATE****DESCRIERE**

Banda Antiderapanta este raspunsul la problemele create de placile metalice neregulate. Banda antialunecare conforma este speciala, are o clasa O, un suport din aluminiu moale.

Suprafata superioara a benzii de siguranta este o banda abraziva conventionala, aceasta conducand la un nivel de aderenta extrem de ridicat (coeficientul de frecare), suprafata superioara abraziva asigura prinderea chiar si în conditii umede sau murdare. Mineritul dur diamant pe care il foloseste asigura o buna aderenta. Banda antialunecare conforma este un material extrem de popular, in limitele tolerantelor extrem de precise.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	REZULTAT	MODALITATEA DE TESTARE
Material	Aluminiu 0.075 mm	Metoda Caliper
Grosime totala aplicata	1.12 mm	Metoda Caliper
Tip de adeziv	Solvent acrilic	N/A
Aderenta de desprindere N/25 mm	17.7	180° FINAT FTMI
Rezistenta la tractiune N/25 mm	148.63	Lloyd, 500N
Rezistenta la foc	Conform CAA/FAA spec 8	CAA/FAA spec 8
Tip de mineral	Oxid de aluminiu	N/A
Aderenta la otel (g/25.4 mm ²)	2000↑	PSTC-4
Culoare	Negru Galben Negru/Galben Portocaliu Alb	N/A
Interval de temperatura	De la -40°C pana la +160°C	N/A
Dimensiunea maxima a rolei de productie	980 mm x 100 m	N/A

**REZULTATELE
TESTULUI LRV**

CULOARE	Av. LRV	RANGE
Negru	0	0
Portocaliu	18.25	3
Alb	72.25	3
Galben	37.5	1

**COEFICIENTUL
DE FRECARÉ**

Safety-Grip®	REZULTATUL TESTULUI SUPRAFETEI USCATE	REZULTATUL TESTULUI SUPRAFETEI UMEDE
Grosier	99	75

*Testele de mai sus au fost efectuate în conformitate cu Pendulum BS7976-2 utilizând un glisor TRL. Pendulum este un test dinamic, pentru testele statice avem, de asemenea, ASTM C10128-96. Rezultatele DIN5 I I 30 sunt disponibile la cerere.
Toate testele sunt efectuate în exterior, în laboratoare.