


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

**PLACA DIN
SPUMA EVA**
6 mm

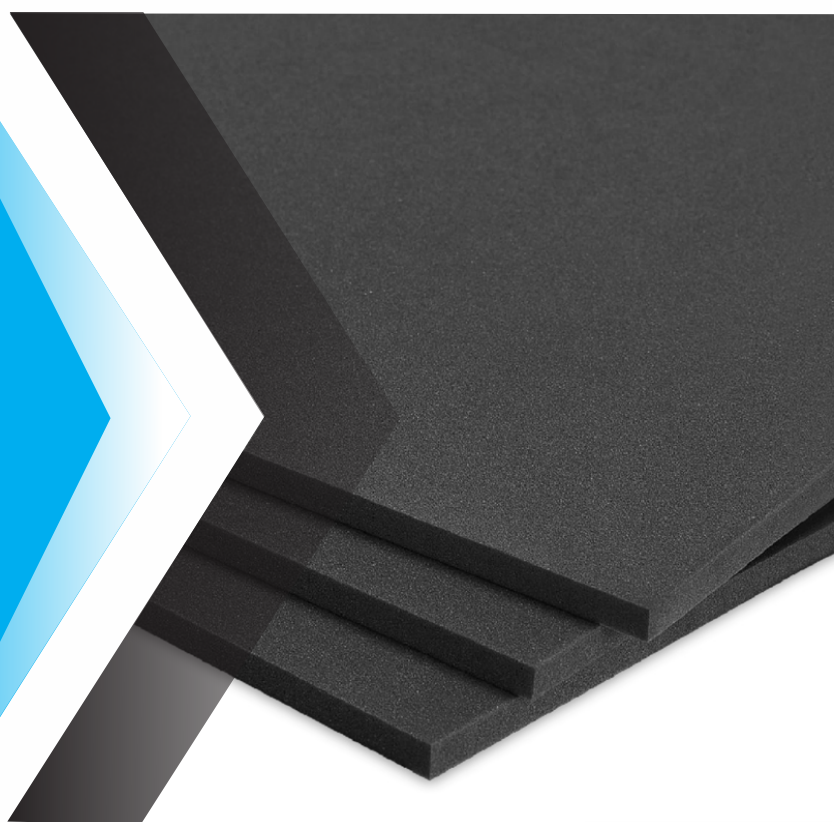

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

PRODUS

Placa Din Spuma EVA 6 mm

DESCRIERE

Spuma EVA sau EVA Foam este recomandata pentru utilizarea in domenii multiple: industria producatoare de ambalaje, materiale pentru izolatii, industria de incaltaminte, sport si recreere si nu numai.

Placa de burete din spuma EVA 6 mm are o performanta excelenta, este rezistenta la apa si umiditate, absoarbe si amortizeaza socurile, izoleaza termic si prezinta durabilitate pe termen lung. Capacitatea spumei EVA de a rezista la factorii externi (apa, umiditate, ulei, zgomot, solventi) se datoreaza celulelor inchise si a suprafetei plane.

Aceste placi de spuma din etilen vinil acetat pot fi prelucrate si transformate la cerere prin: stantare, adezivare si lipire si pot fi personalizate la nivel de grosime, culoare si densitate.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Caracteristici	Standard	Unitate de masura	Valoare nominala	Toleranta de testare
Densitate	TS EN ISO 845	gr/cm ³	0,080	±0,010
Duritatea marginii	EN ISO 868	A	24	±5
Rezistenta la tractiune	TS EN ISO 1798	kPa	N/A	≥450,000
Elongatie	TS EN ISO 1798	%	N/A	≥100,00
Rezistenta la rupere	TS 4698 ISO 34-1	kg/cm	N/A	≥2,000
Rezistenta la compresiune (23°C % 25)	ASTM D 3575	kPa	N/A	N/A
Set de compresie 50% (0,5 ore)	ASTM D 3575	%	N/A	≤30,00
Contractie liniara (24h-70°C)	Interior	%	N/A	≤ 3,000
Absorbtie de apa	ASTM D 3575	kg/m ²	0,0060	±0,0010
Temperatura de lucru	N/A	N/A	N/A	-50 +80