


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISATEHNICA

**BANDA
ADEZIVA
ANTIALUNECARE**

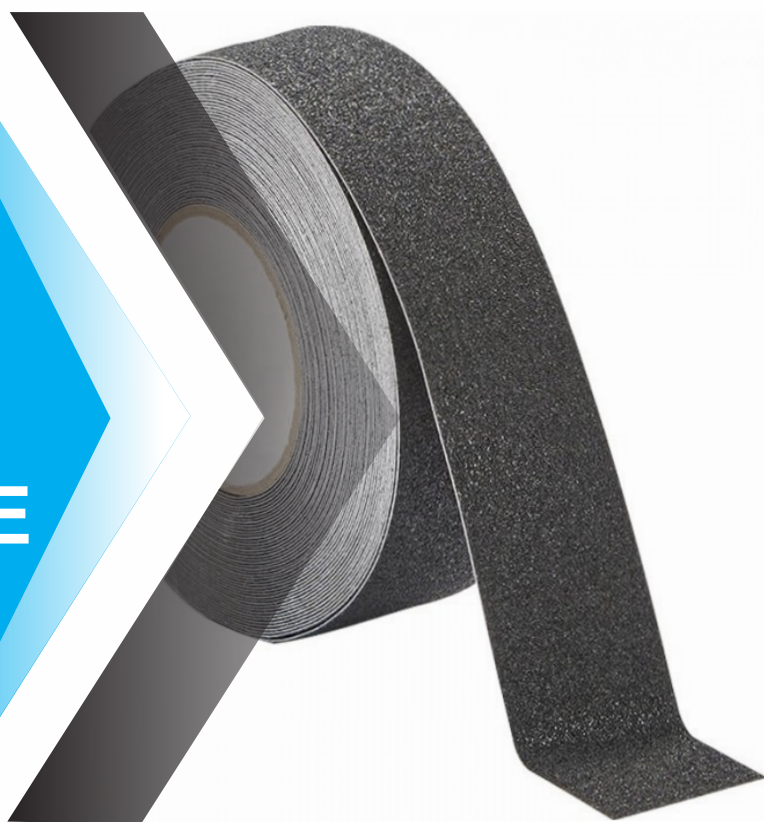

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**BANDA ADEZIVA ANTIALUNECARE****DESCRIERE**

Material antiderapant autoadeziv rezistent si durabil, care se aplica intr-o gama larga de domenii. Materialul este construit dintr-o pelicula de baza din plastic autoadeziva. Adezivul este sensibil la presiune si este protejat de o hartie detasabila tratata cu silicon. Suprafata superioara este formata din particule abrazive de oxid de aluminiu mentinute in pozitie de o rasina polimerica.

CARACTERISTICI

- Rezistent si durabil.
- Niveluri ridicate ale coeficientului de frecare (acesta este modul în care se masoara aderenta)
- Usor de aplicat.
- Rezista la majoritatea substantelor chimice prezente in mediile comerciale.
- O buna aderenta la majoritatea suprafetelor daca sunt respectate procedurile de aplicare.

UTILIZARE

Conceput pentru a asigura aderenta in aplicatii variate, chiar daca, odata aplicat corect, sunt prezente urme de ulei, apa sau alte impuritati. Banda adeziva este ideala pentru traficul pietonal sau pentru traficul usor de vehicule.

**DURABILITATE
SI ELIMINARE**

- Durabilitatea produsului din momentul aplicarii este, de obicei, de 3 ani.
- Produsul poate fi incinerat sau eliminat prin metode conventionale; codul de eliminare a deseurilor este 20.01.04.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	REZULTAT	METODA DE TESTARE
Material	0.1mm PVC	Metoda Calliper
Total grosime aplicata	0.7mm	Metoda Calliper
Tipul adezivului	Solvent acrilic	N/A
Tipul materialului	Oxid de aluminiu	N/A
Aderarea la otel (g/25.4mm ²)	1500↑	PSTC-4
Rezistenta la tractiune (Kg/25.4mm ²)	6.0↑	PSTC-31
Rezistenta la rupere (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Aderenta la desprindere N/25mm 20 minute de asteptare	23.5	180° FINAT FTM1
Aderenta la desprindere N/25mm 24 de ore de asteptare	27.2	180° FINAT FTM1
Rezistenta la tractiune N/25 mm	68.0	Lloyd, 500N load cell
Elongatia la rupere	25%↑	PSTC-31
Interval de temperatura	-40°C to +70°C	Nu exista semne vizibile de exfoliere sau de pierdere a aderentei
Dimensiunea maxima a rolei de productie	1168mm x 100m	N/A
Rezistenta la apa (luni)	10	PSTC-35
Rezistenta la substante chimice (luni)	8	PSTC-35
Rezistenta la uleiul de motor	Excelent	PSTC-35
Durata de viata	De la 12 la 24 de luni	PSTC-9

**REZULTATE
TEST LRV**

MARCI	AV. LRV	INTERVAL
Negru	3.8	0.16
Maro	6.5	0.49
Galben Fluorescent	103.6	0.71
Verde	7.5	0.29
Gri	30.3	0.48
Portocaliu	30.1	0.82
Rosu	13.3	1.71
Alb	83.7	0.29
Galben	48.4	0.59
Albastru	7.7	0.41

**COEFICIENTUL
DE FRECARÉ**

TEST	REZULTAT TEST SUPRAFATA USCATA	REZULTAT TEST SUPRAFATA UMEDA	TEST STANDARD
Pendulum	102 TRL	71 TRL	BS EN 13036-4
DIN51130	R13		Certificate UK23247-1817
DIN51097	Înclinare 30° - C		97910801.004
NFSI	Tractiune ridicata		Expira 20/12/2025