


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISA TEHNICA

**FOLIE
TERMOCONTRACTIBILA
DIN POLIOLEFINA**

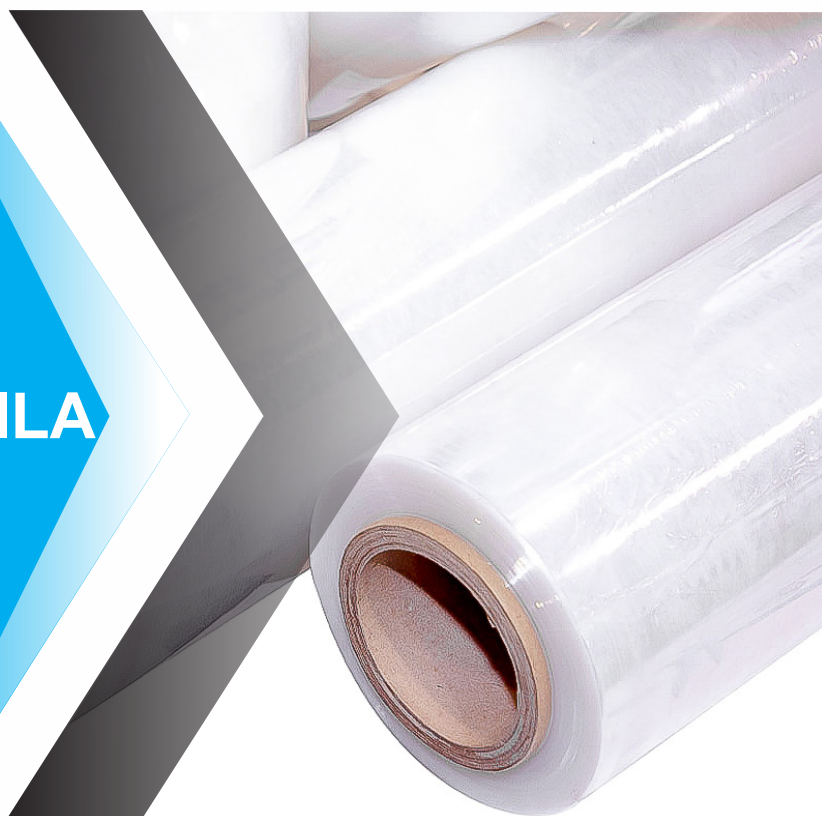

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

PRODUS**FOLIE TERMOCONTRACTIBILA DIN POLIOLEFINA****DESCRIERE**

Folia Termocontractibila Semipantalón asigură o protecție optimă produselor ambalate și o sigilare fermă și de durată. Produsul oferă proprietăți unice de rezistență la utilizare multiplă și performanțe mult mai îmbunătățite în comparație cu foliile termocontractibile convenționale.

Folia termocontractibilă din poliolefină este un film bi-orientat multistrat, compus din 5 straturi, neimprimat, non-celulare, neîntărite, nelaminate sau combinate cu alte materiale, în afara de PP sau LDPE. Folia termocontractibilă semipantalón poate fi utilizată împreună cu mașinile de baxat Eco Sealer 55 sau Flexy Sealer 55A, dar și cu Tunelul De Ambalat S55.

Folia termocontractibilă are o valabilitate de 2 ani și se utilizează pentru ambalarea produselor: alimentare, cu forme neregulate, pachetelor promotionale, obiectelor decorative, cutiilor cu bomboane, articolelor de papetărie, cutiilor cu ceai și nu numai.

Produsul folie termocontractibilă din poliolefină oferă produselor ambalate un aspect elegant, transparent, o rezistență crescută la manipulare și o sigilare fermă și de durată.

LIVRARE

- Role, ambalate în folie pentru protecție împotriva prafului și paletizate;
- Ambalajul trebuie să protejeze produsul în timpul transportului și depozitării.
- Marcare: numele furnizorului, denumire produs, dimensiuni, număr bucăți, cantitate.
- Depozitare trebuie să se facă în loc acoperit, uscat, la o temperatură de maxim 25°, ferit de sursa directă de căldură și lumină.

RECEPTIE

- Verificarile de recepție se efectuează în conformitate cu fișa pentru controlul calității la recepție.
- Constatarea existenței certificatului de calitate și conformității datelor înscrise, cu caracteristicile impuse.
- Verificarea condițiilor de livrare.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Caracteristici tehnice	Unitate de masura	Valori				Metoda de testare
Densitate	gr / cc	0.92				-
Grosime	µm	12.5 ±2	15±2	19±2	25±2	ASTM-D374
Lungime (pantalón, semipantalón)	m	1667	1332	1067	800	-
Opacitate	%	1,4	1,7	2,1	2,3	ASTM D 1003
Luciu 45°	%	125	125	125	120	ASTM D 2457
Latimea rolei (pliata)	mm	150 - 900 mm din 50 in 50 mm				-
Puterea la tensionare	N/mmp	125 MD / 120 TD	120 MD / 100 TD	120 MD / 100 TD	110 MD / 100 TD	ASTM D 883
Elongatie	%	105 MD / 100 TD	105 MD / 100 TD	110 MD / 105 TD	110 MD / 120 TD	ASTM D 884
Termocontractare	120°C	52 MD / 54 TD	52 MD / 53 TD	52 MD / 53 TD	51 MD / 52 TD	D-2732
	130°C	64 MD / 67 TD	63 MD / 66 TD	62 MD / 65 TD	61 MD / 64 TD	D-2732
Rezistenta sudura	N/mm²	40	40	39	39	Int.meth.
Rezistenta punctiforma	gr	6,5	10	14,5	17	ASTM D-1922
Coeficient static la	ADIM	0.23	0.21	0.21	0.21	ASTM-D1894
Numar de straturi	5					
Material straturi (%)	Strat 1: PP 12,5% Strat 2: LLDPE 20% Strat 3: LLDPE 35% Strat 4: LLDPE 20% Strat 5: PP 12,5%					