


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISATEHNICA

BANDA ADEZIVA DIN ALUMINIU

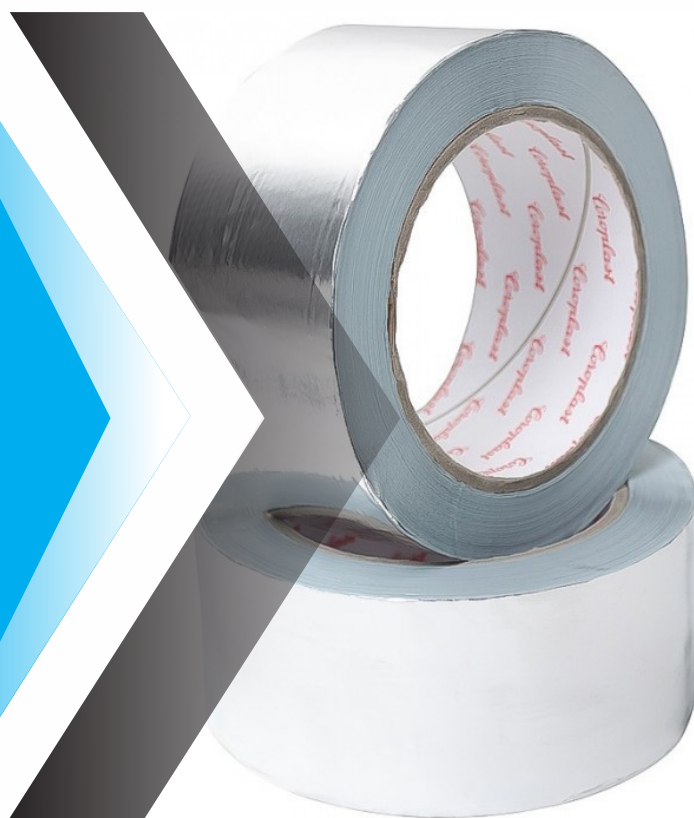

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**BANDA ADEZIVA DIN ALUMINIU****DESCRIERE**

Banda adeziva din aluminiu este o banda flexibila utilizata in principal in industria electrocasnicelor si de asemenea in domeniul izolatiilor, in instalatii de incalzire, aer conditionat, ventilatii unde este necesara inchiderea jonctiunilor si etansarea materialelor de izolatie termica. Banda adeziva aluminiu este folosita, de asemena, in industria frigorifica la etansarea si impermeabilizarea tabliilor protectoare.

CARACTERISTICI

- Aderenta puternica pentru aplicatii in santiere;
- Usor de prelucrat chiar in conditii dificile;
- Inflamabilitate redusa conform DIN 4102, certificat PMPA E-02-595;
- Etansare ermetica a imbinarilor pentru a preveni infiltrarea apei;
- Usor de utilizat in lucrarile interioare, chiar si la temperaturi scazute;
- Bariera excelenta impotriva apei si a vaporilor de apa;
- Rezistenta mecanica buna a foliei de aluminiu;
- Rezistenta excelenta la imbatranire.

UTILIZARE

Banda adeziva din aluminiu este folosit pentru sigilarea sistemelor de izolatie acoperite cu aluminiu (conducte, tevi etc) si protectie preventiva impotriva incendiile conform DIN 4102.

DEPOZITARE

Depozitarea produsului este recomandata la temperaturi de 20-25°C si umiditatea relativa maxima de 65%

COMPOZITIA

- Baza: folie de aluminiu tratata termic, grosime 0,055
- Adeziv: sintetic transparent, grosime 0,025
- Acoperire: folie polietilena

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE	METODA DE TESTARE
Grosimea benzii	mm	0,055 + 0,025	DIN EN 1942
Elongatie la rupere	%	5	DIN EN 1941
Sarcina de rupere	N/cm	20	DIN EN 1940
Aderenta pe otel	N/cm	9	DIN EN 1939
Stabilitate termica	<C	-40 pana la +80	-
Permeabilitate la vapori de apa	g/m ² x 24 h	<1	AFERA 4002
Reactia la foc	B1	B	DIN 4102