

INATECH®


Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISA TEHNICA

BANDA ADEZIVA ACRILICA NOISY

32MY, 17GR, 48MMX60M

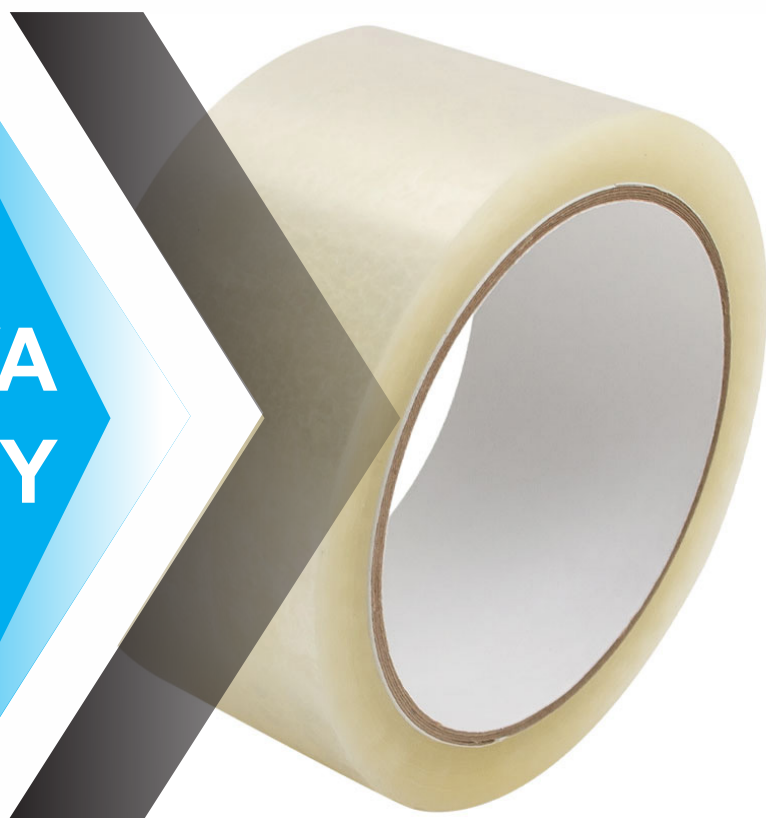

INATECH Packaging

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

BANDA ADEZIVA ACRILICA NOSY

32Y, 17GR, 48MMX60MM**PRODUS****BANDA ADEZIVA ACRILICA NOISY 32MY, 17GR, 48MMX60M
(cod ASIS: 15272)****DESCRIERE**

Banda Adeziva Acrilica (polipropilena biorientata) este un produs cu un nivel de performanta foarte bun, fiind o alegere sigura si putin costisitoare. Aceasta banda nu necesita masuri suplimentare de siguranta ca in cazul benzilor adezive cu adeziv solvent, este rezistenta la imbatranire si la temperaturi scazute.

Este banda adeziva cel mai des folosita si utilizata in mod special pentru ambalarea (inchiderea) cutiilor din carton de dimensiuni mici si mijlocii, care au o greutate mica spre medie, supuse unor conditii normale de temperatura, manipulare si transport.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE	TOLERANTA	METODA DE VERIFICARE
Latime	mm	9,12,19,25,30,36,38,48, 50,60,72,75,100,120,150	+/- 1,5 mm	-
Diametru	mm	76	-	-
Grosime	µm	49	+/- 10%	EN 1942
Elongatie la rupere	%	140	+/- 20%	-
Rezistenta la tractiune	N/mm2	140	+/- 10%	-
Aderenta la 180°	N/inch	3,5 [≥2,0]	-	EN 1939
Forfecare	h	≥120	-	EN 1943
Material	-	BOPP	-	-
Culori	-	Alb, Maro, Transparent	-	-
Adeziv	-	Acrilic	-	-

**BANDA ADEZIVA
ACRILICA NOSY****32Y, 17GR, 48MMX60MM****DEPOZITARE**

- Produsul trebuie depozitat in zone ferite de umezeala;
- Produsul trebuie sa fie protejat de lumina directa a soarelui;
- Inainte de utilizare, produsul trebuie pastrat in ambalajul original, evitandu-se manipularea incorecta, loviturile accidentale si taieturile la margini. Produsul nu trebuie sa fie plasat sub greutati care l-ar putea deforma;
- Produsele trebuie sa fie depozitate la o temperatura care sa nu depaseasca 40°C;
- In cazul in care produsul este depozitat la o temperatura mai mica de 10°C, acesta trebuie sa fie aplicat la o temperatura cuprinsa intre 10°C si 40°C.