

INATECH®


Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISA TEHNICA

PROFIL DIN SPUMA EDGE VETRO

Bara 1 m

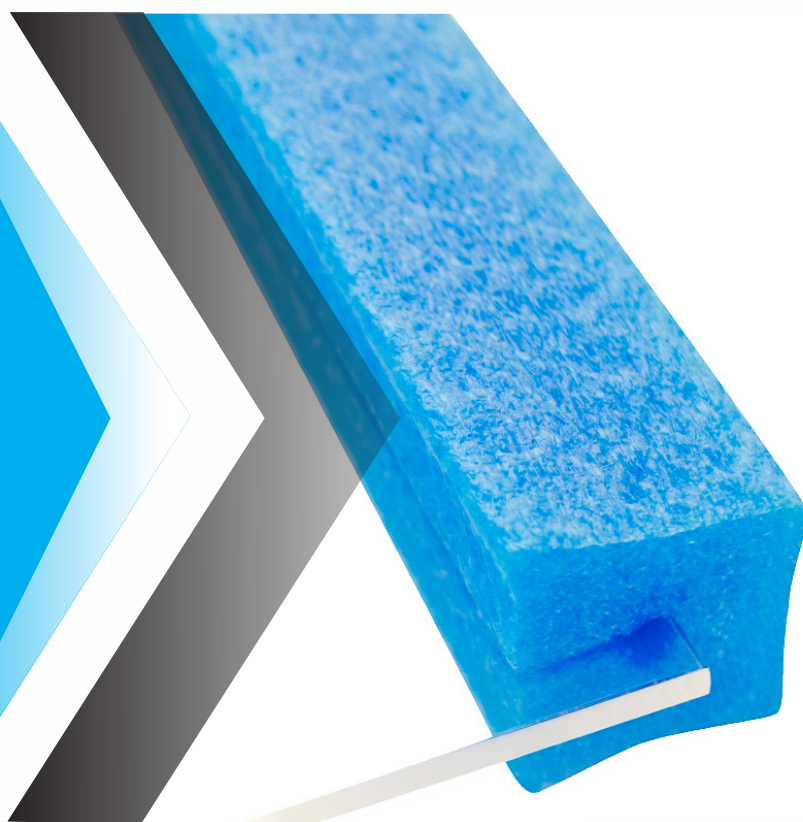

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

PRODUS**PROFIL DIN SPUMA EDGE VETRO****DESCRIERE**

Produsul este obtinut prin extrudarea si expandarea granulelor de polietilena de joasa densitate in celule cu structura spatial inchisa, intr-o atmosfera si conditii tehnice controlate sub actiunea temperaturii si avand ca agent de spumare butan gaz.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizandu-se printr-o mare elasticitate , permeabilitate scazuta la lichide, conductivitate termica ridicata, precum si proprietati fonoabsorbante, rezistenta in timp, fiind imputrescibil si insensibil la actiunea insectelor si rozatoarelor.


Este un produs reciclabil in proportie de 100%, nu contine substante toxice organismului si nu prezinta emisii radioactive.

UTILIZARE

Produsele din polietilena expandata sunt elemente izolatoare de mica densitate.

Solutii de utilizare:

Protejeaza in conditii excelente colturile , canturile , muchiile, suprafetele circulare sensibile la lovituri, zgarieturi sau socuri repetate; intru-cat sunt inerte din punct de vedere chimic, pot intra in contact cu suprafetele peste care s-au aplicat coloranti, lacuri, vopsele fara a afecta calitatea finisajelor. Din profilele Roflex se executa scheme de ambalare in cutii a produselor fragile de diferite forme.

**GAMA DE
PRODUSE**

Dimensiuni profile (mm)				Densitate (kg/m ³)	Color	Lungime (m)
LATIME A (mm)	GROSIME B (mm)	INALTIME D (mm)	Diametru C (mm)			
25	17	35	4	28	Green	1000
Tolerante	+/- 2%	+/- 1%	+/- 5%	+/- 1%	+/- 2%	+/- 30%

Nota :la jumatatea latimii de 25mm este realizata o taiere partiala in adancime de aproximativ 15mm care asigura montarea profilului pe muchia elementelor de protectie subtiri tip sticla , policarbonat , etc . Gaura generata de cutit asigura efectul de clips necesar fixarii profilului pe suprafete subtiri .

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICI	U/M	VALORI SI TOLERANTE	METODA DE VERIFICARE
Aspect	atributiva	Suprafata continua, uniforma, fara incluziuni	Vizual
Miros	atributiva	Inodor	Organoleptic
Culoare	atributiva	Verde	Vizual
Dimensiuni	mm	25x35 x1000mm	STP.1.
Densitate	kg/m ³	28+/-2	SR EN ISO 845 :1999
Domeniul temperaturilor de utilizare	°C	-40 ... +80	-
Clasa de combustie produs neignifugat		E	SR EN 13501-1+A1

**REGULI DE
UTILIZARE**

Datorita rezistentei, profilele Roflex pot proteja in conditii excelente colturile, canturile, muchiile, suprafetele circulare sensibile la lovituri, zgarieturi sau socuri repetate.

Intru-cat sunt inerte din punct de vedere chimic, acestea pot intra in contact cu suprafetele peste care s-au aplicat coloranti, lacuri, vopsele fara a afecta calitatea finisajelor. Din profilele Roflex se executa scheme de ambalare in cutii a produselor fragile de diferite forme.

**AMBALARE,
ETICHETARE...****DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT**

Profilul se livreazaroluit pe tamburi ambalati in folie LDPE .

Fiecare colet se marcheaza cu date de identificare functie de cerintele clientului (firma, cod produs / reper produs, dimensiuni, data fabricatiei, nr.lot, etc).

Depozitarea se face pe europaleti, in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a soarelui, la cel putin 3m de orice sursa de caldura directa.

Manipularea se face cu precautii pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a produsului livrat si datele de identificare/produs ; Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau intemperii.

**INSPECTIA
CALITATII**

Inspectia calitatii se face pe loturi de vanzare, lotul fiind cantitatea de produs care are acelasi cod de identificare.

La fiecare lot se verifica caracteristicile tehnice generale, modul de ambalare si etichetare.

Caracteristicile de lot se verifica pe un esantion extras pe baza de control statistic, conform **SR EN ISO 2859 / 2009**, cu urmatorul plan de control: AQL = 4, Nv.=II, verificare normala prin esantionare simpla.

**TERMEN DE
GARANTIE**

Termenul de garantie este de 24 luni de la data livrarii, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile de manipulare, depozitare si transport, pentru a pastra integritatea calitativa si cantitativa a produsului din momentul livrarii. Polietilena nu este un produs biodegradabil, dupa utilizare aceasta se preda la centrele specializate de colectare conform legislatiei.