

INATECH®


Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISA TEHNICA

BANDA ADEZIVA ACRILICA NOISY

50 MM X 66 M, 45 MY

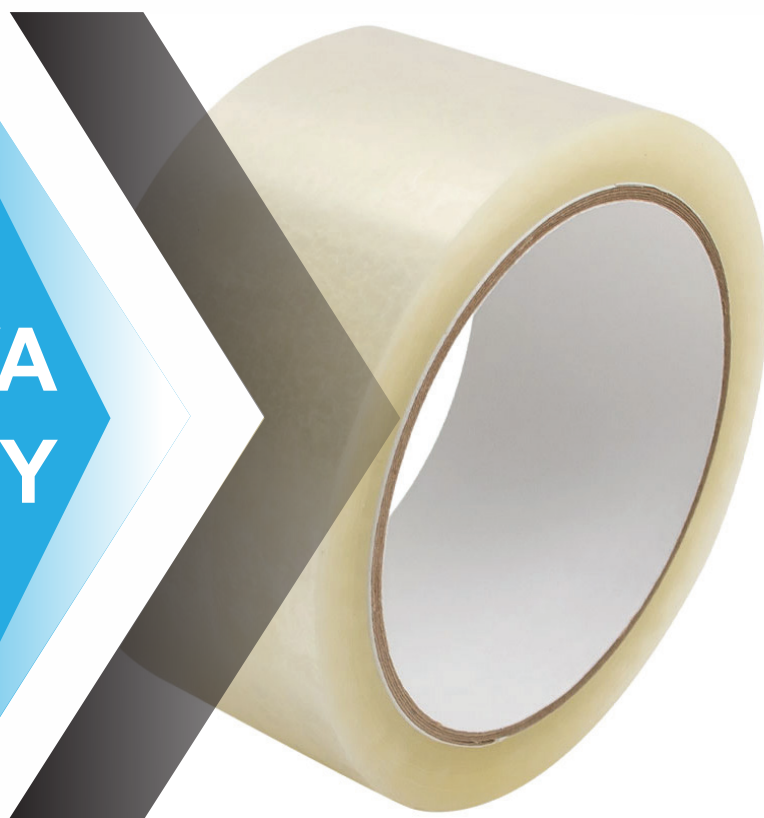

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

BANDA ADEZIVA ACRILICA NOSY

*50 MM X 66 M, 45 MY***PRODUS****BANDA ADEZIVA ACRILICA NOISY 50 MM X 66 M, 45 MY****DESCRIERE**

Banda adeziva acrilica este fabricata din polipropilena biaxial orientata si reprezinta o optiune mai sigura si mai economica de sigilare. Rezistenta sa excelenta si gradul inalt de lipire o recomanda in special pentru cutile cu dimensiuni mai mari. Cu un adeziv acrilic fara solvent, banda adeziva ofera o aderenta excelenta si poate fi stocata si utilizata pe termen lung, fara a-si pierde proprietatile.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE	TOLERANTA	METODA DE VERIFICARE
Latime	mm	50	+/- 1,5 mm	-
Lungime	m	66	+/- 2,5 %	-
Diametru tub interior	mm	76	+/- 1 mm	-
Grosime	µm	45	+/- 10%	EN 1942
Elongatie la rupere	%	140	+/- 20%	-
Rezistenta la tractiune	N/mm2	140	+/- 10%	-
Aderenta la 180°	N/inch	3,5 [≥2,0]	-	EN 1939
Forfecare	h	≥120	-	EN 1943
Material	-	BOPP	-	-
Culori	-	Alb, Maro, Transparent	-	-
Adeziv	-	Acrilic	-	-

BANDA ADEZIVA ACRILICA NOSY

50 MM X 66 M, 45 MY

DEPOZITARE

- Produsul trebuie depozitat in zone ferite de umezeala;
- Produsul trebuie sa fie protejat de lumina directa a soarelui;
- Inainte de utilizare, produsul trebuie pastrat in ambalajul original, evitandu-se manipularea incorecta, loviturile accidentale si taieturile la margini. Produsul nu trebuie sa fie plasat sub greutati care l-ar putea deforma;
- Produsele trebuie sa fie depozitate la o temperatura care sa nu depaseasca 40°C;
- In cazul in care produsul este depozitat la o temperatura mai mica de 10°C, acesta trebuie sa fie aplicat la o temperatura cuprinsa intre 10°C si 40°C.