


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

FOLIE TUBULARA DIN POLIETILENA EXPANDATA

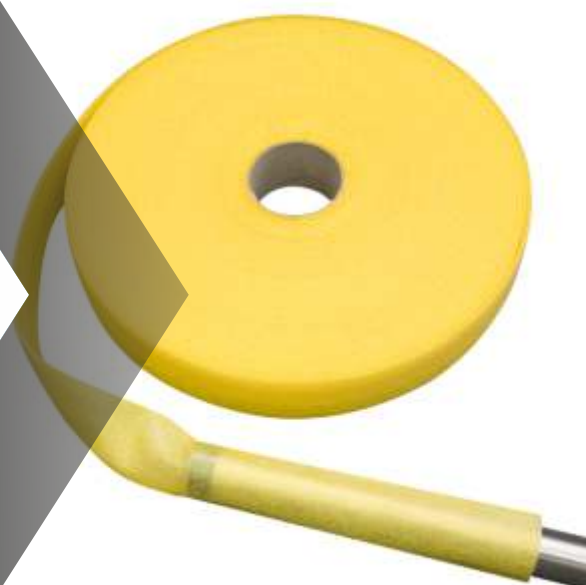

INATECH PACKAGING

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

www.izolatie-reflectiva.ro

FOLIE TUBULARA DIN POLIETILENA EXPANDATA

DESCRIERE

Produsul este obtinut prin extrudarea si expandarea granulelor din polietilena de joasa densitate in celule cu structura spatial inchisa, intr-o atmosfera si conditii tehnice controlate sub actiunea temperaturii si avand ca agent de spumare butan gaz. Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizandu-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scazuta la lichide, precum si proprietati fonoabsorbante, rezistenta in timp, fiind imputrescibil si insensibil la actiunea insectelor si rozatoarelor.

Este un produs ecologic, nu contine substante toxice organismului si nu prezinta emisii radioactive, este reciclabil in proportie de 100%.

UTILIZARE

Produsele tubulare din polietilena expandata de mica densitate se recomanda a fi folosite ca ambalaj pentru protectie in industria mobilei, industria auto, electronica, etc. Foliile tubulare din polietilena expandata protejeaza produsele de socuri si lovituri si asigura bariera impotriva umiditatii.

Solutii de utilizare:

- Ambalarea si protejarea picioarelor pentru scaune;
- Ambalarea si protejarea curelelor din piele;
- Ambalarea si protejarea elementelor de caroserie;
- Ambalarea si protejarea instrumentelor de scris;
- Ambalarea si protejarea componentelor electronice.

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

Nr. Crt	Caracteristica	U / M	Valoare	Metoda de verificare
1	Aspect	Atributiva	Folie continua, uniforma, fara incluziuni	Vizual
2	Miros	Atributiva	Inodor	Organoleptic
3	Culoare	Atributiva	a) neutra b) conform paleta de culori	Vizual
4	Dimensiuni	mm	Conform comanda	STP.1.
5	Densitate	Kg/m ³	Conform comenzii	SR EN ISO 845 :1999
6	Domeniul temperaturilor de utilizare	°C	- 40 ... 80	
7	Clasa de combustie - produs ignifugat - produs neignifugat		B E	SR EN 13501-1+A1:2010

FOLIE TUBULARA DIN POLIETILENA EXPANDATA

DIMENSIUNI

Material	Lungime (m)	Lungime minima (m)	Dimensiune maxima	Dimensiune minima
Spuma polietilena expandata PEE 1mm grosime + HD	250	5000	1400 mm	20 mm
PEE 1,5mm grosime + HD	175	3500	1400 mm	20 mm
PEE 2mm grosime + HD	125	2500	1400 mm	20 mm

Tipul de ambalare Tub PEE 1mm + HD in cutie		
800 x 220 x 800 mm	800 x 270 x 800 mm	600 x 500 x 600 mm
70mm latime; 3 role x 250m	40mm latime; 6 role x 250m	2mm latime; 10 role x 250m
	50mm latime; 3 role x 250m	3mm latime; 10 role x 250m
100mm latime; 2 role x 250m	60mm latime; 4 role x 250m	3,5mm latime; 10 role x 250m
	80mm latime; 3 role x 250m	

**AMBALARE,
ETICHETARE ...****DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT**

Folia tubulara se livreaza sub forma de role ambalate in saci de polietilena;
Fiecare rola se marcheaza cu date de identificare in functie de cerintele clientului (firma, cod produs/ reper produs, dimensiuni, data fabricatiei, nr. lot, etc.)
Depozitarea se face pe europaleti, in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a soarelui, la cel putin 3m de orice sursa de caldura directa.
Manipularea se face cu precautii pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a produsului si datele de idenficare produs;
Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau intemperii.

**INSPECTIA
CALITATII**

Inspectia calitatii se face pe loturi de vanzare, lotul fiind cantitatea de produs care are acelasi cod de identificare.
Caracteristicile de lot de verifica pe un esantion extras pe baza de control static, conform SR EN ISO 2859/2009, cu urmatorul plan de control: AQL=4, Nv.=II, verificare normala prin esantionare simpla.

**TERMEN DE
VALABILITATE**

Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data livrarii, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile de manipulare, depozitare si transport, pentru a pastra integritatea calitativa si cantitativa a produsului din momentul livrarii.