


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISA TEHNICA

**FOLIE STRETCH
UZ MANUAL
NETROLL**
500MM X 23MY

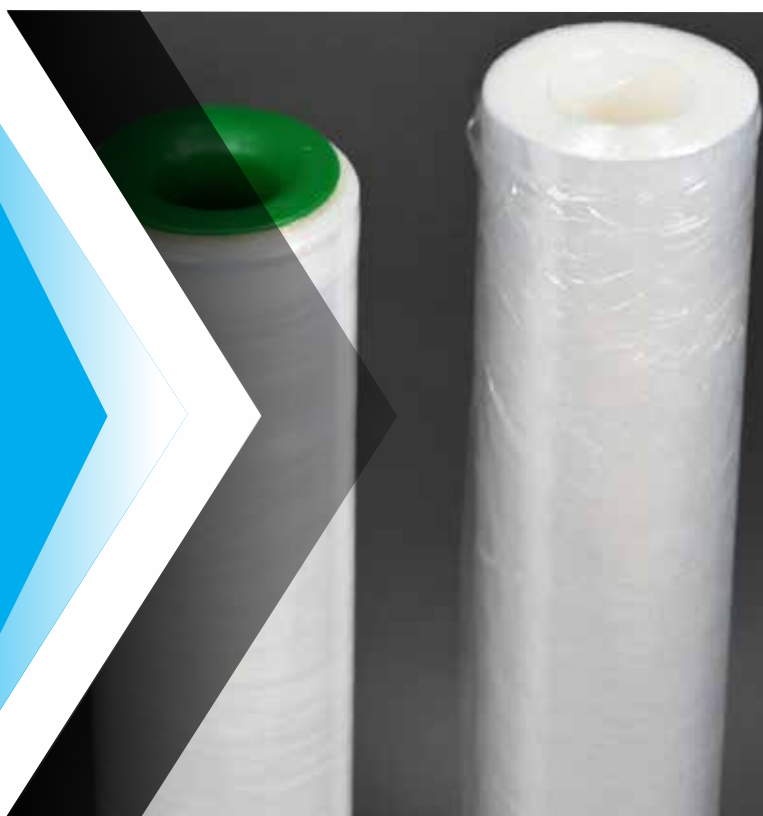

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS

FOLIE STRETCH UZ MANUAL NETROLL, 500 mm x 23 my

DESCRIERE

Folia stretch uz manual Netroll, cu dimensiuni de 500 mm x 23 my si 2 kg, este solutia perfecta pentru protectia si ambalarea eficienta a produselor pe paleti.

Aceasta asigura o rezistenta excelenta la tractiune si alungire la rupere, fiind ideala pentru prevenirea deteriorarii produselor si protejarea acestora impotriva umiditatii, prafului si murdariei. Folia transparenta este versatila si usor de manevrat, fiind potrivita atat pentru uz industrial, cat si general. Este recomandata pentru depozitare in conditii optime, fara expunere la temperaturi de peste 40°C. Ambalata in seturi de 6 bucati, aceasta folie stretch garanteaza calitate si livrare rapida.

Achizitionati acum pentru o ambalare sigura si eficienta!

**SPECIFICATII
TEHNICE**

FILM PENTRU MASINA				
A se folosi numai la masinile de ambalat fara grup de preintindere.				
Caracteristici	Valoare	Directie	Tolerante	Metoda de verificare
Rezistenta la impact	85 g	-	10%	ASTM D1709 A
Rezistenta la tractiune la rupere	32 MPa	MD	10%	ASTM D882 B
	20 MPa	TD	10%	
Rezistenta la tractiune la randament	6.5 MPa	MD	10%	ASTM D882 B
	5.5 MPa	TD	10%	
Alungire la rupere	480 %	MD	10%	ASTM D882 B
	650 %	TD	10%	
Rezistenta la rupere	2500 mN	MD	10%	ASTM D1922
	3220 mN	TD	10%	
Intindere	145 %	-	5%	Hipac
Lipici	130 g	-	10%	Hipac

**SPECIFICATII
TEHNICE**

FILM MANUAL				
Caracteristici	Valoare	Directie	Tolerante	Metoda de verificare
Rezistenta la impact	72 g	-	10%	ASTM D1709 A
Rezistenta la tractiune la rupere	27 MPa	MD	10%	ASTM D882 B
	20 MPa	TD	10%	
Rezistenta la tractiune la randament	6 MPa	MD	10%	ASTM D882 B
	5 MPa	TD	10%	
Alungire la rupere	450 %	MD	10%	ASTM D882 B
	550 %	TD	10%	
Rezistenta la rupere	1560 mN	MD	10%	ASTM D1922
	2450 mN	TD	10%	
Intindere	115 %	-	5%	Hipac
Lipici	130 g	-	10%	Hipac

In cazul foliei colorate, aceste valori se vor reduce cu 10%.

In cazul aditivilor, aceste valori se vor reduce cu 5%.

In cazul filmului tipărit aceste valori se vor reduce cu 5%.