


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

PROFIL

UT 10/100/30/12

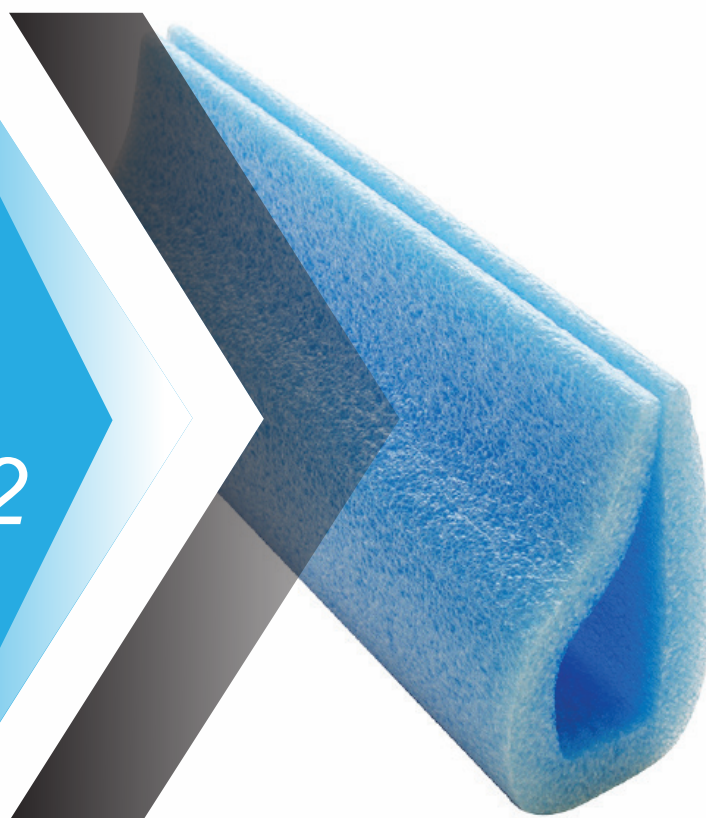

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS

PROFIL UT 10/100/30/12

DESCRIERE

Produsul este obtinut prin extrudarea si expandarea granulelor de polietilena de joasa densitate in celule cu structura spatial inchisa, intr-o atmosfera si conditii tehnice controlate sub actiunea temperaturii si avand ca agent de spumare butan gaz. Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizandu-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scazuta la lichide, conductivitate termica ridicata, precum si proprietati fonoabsorbante, rezistenta in timp, fiind imputrescibil si insensibil la actiunea insectelor si rozatoarelor. Este un produs reciclabil in proportie de 100%, nu contine substante toxice organismului si nu prezinta emisii radioactive.

UTILIZARE

Produsele din polietilena expandata sunt elemente izolatoare de mica densitate.

Solutii de utilizare:

*Protejeaza in conditii excelente colturile, canturile, muchiile, suprafetele circulare sensibile la lovituri, zgarieturi sau socuri repetate; intru-cat sunt inerte din punct de vedere chimic, pot intra in contact cu suprafetele peste care s-au aplicat coloranti, lacuri, vopsele fara a afecta calitatea finisajelor. Din profile se executa scheme de ambalare in cutii a produselor fragile de diferite forme.

**GAMA DE
PRODUSE**

	Dimensiune profil (mm)				Densitate (kg/m ³)	Culoare	Lungime (mm)
	A	B	C	D			
Ut 10/100/30/12	10+/-1	100+/-3	30+/-2	12+/-1	28+/-2	Albastru/ alb	2000+/- 30

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CATACTERISTICA	U/M	VALOARE	METODA DE VERIFICARE
Aspect	atributiva	Suprafata continua, uniforma, fara incluziuni	Vizual
Miros	atributiva	Inodor	Organoleptic
Culoare	atributiva	Albastru/ alb	Vizual
Dimensiuni	mm	Conf pct 3	STP.1.
Densitate	Kg/m ³	28	SR EN ISO 845 :1999
Domeniul temperaturilor de utilizare	°C	- 40 ... 80	
Clasa de combustie produs neignifugat		E	SR EN 13501-1+A1:2010

**REGULI DE
UTILIZARE**

Datorita supletii si rezistentei sale, profilele pot proteja in conditii excelente colturile, canturile, muchiile, suprafetele circulare sensibile la lovituri, zgarieturi sau socuri repetate; intru-cat sunt inerte din punct de vedere chimic, pot intra in contact cu suprafetele peste care s-au aplicat coloranti, lacuri, vopsele fara a afecta calitatea finisajelor. Din profile se executa scheme de ambalare in cutii a produselor fragile de diferite forme.

**AMBALARE
ETICHETARE ...****DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT**

Profilul se livreza sub forma de bare cu lungimi standard de 2 m ambalate in cutii din carton / folie LDPE ;

Fiecare colet se marcheaza cu date de identificare functie de cerintele clientului (firma, cod produs / reper produs, dimensiuni, data fabricatiei, nr.lot, etc).

Depozitarea se face pe europaleti, in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a soarelui, la cel putin 3 m de orice sursa de caldura directa.

Manipularea se face cu precautii pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a produsului livrat si datele de identificare/produs;

Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau intemperii.

Fiecare lot de vanzare este insotit de declaratia de conformitate a producatorului.

**INSPECTIA
CALITATII**

Inspectia calitatii se face pe loturi de vanzare, lotul fiind cantitatea de produs care are acelasi cod de identificare.

La fiecare lot se verifica caracteristicile vizuale si dimensionale si modul de ambalare si etichetare.

Caracteristicile de lot se verifica pe un esantion extras pe baza de control statistic, conform SR EN ISO 2859-1/2009, cu urmatorul plan de control: AQL = 4, Nv.=II, verificare normala prin esantionare simpla.

**TERMEN DE
VALABILITATE**

Termenul de garantie este de 24 luni de la fabricatie, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile de manipulare, depozitare si transport, pentru a pastra integritatea calitativa si cantitativa a produsului din momentul livrarii.