
+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

PERFORMA® IZOLATII PENTRU CONTAINERE

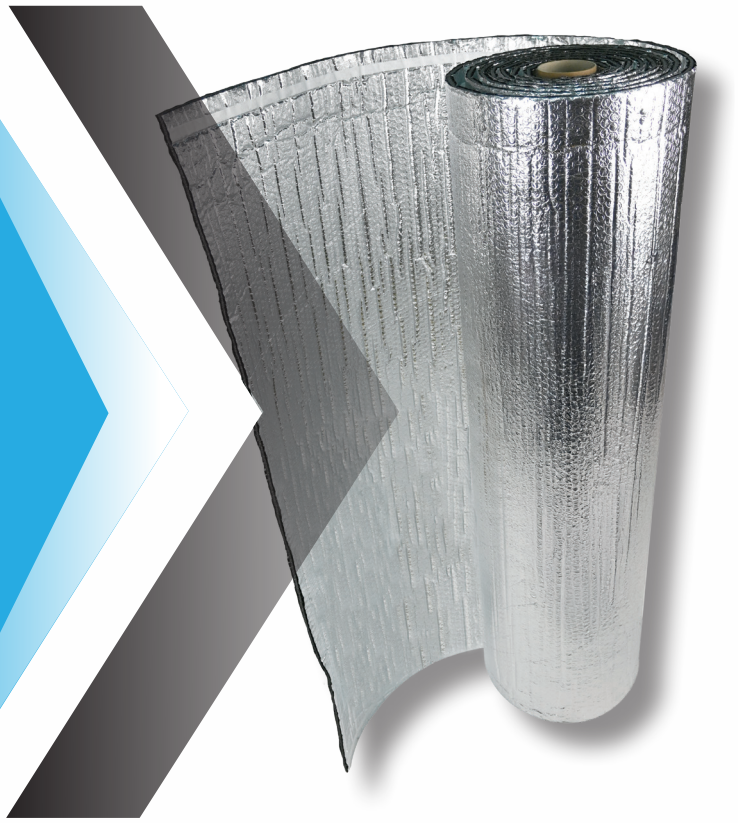

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

PERFORMA® CONTAINER INSULATION

PRODUS

PERFORMA® IZOLATII PENTRU CONTAINERE

DESCRIERE

O solutie de ultima ora conceputa pentru a regla temperatura si pentru a va proteja bunurile in timpul transportului si depozitarii. Fabricat din materiale avansate, captuseala noastra de izolare termica formeaza o bariera impotriva fluctuatiilor de temperatura, asigurandu-va ca elementele sensibile raman la intervalul de temperatura dorit. Indiferent daca aveti de-a face cu produse perisabile, produse farmaceutice sau produse sensibile la temperatura, captuseala noastra ofera izolatie optima si masuri de protectie impotriva expunerii la caldura sau frig. Designul sau usor de instalat il face o alegere practica pentru diferite nevoi de ambalare. Este echipat cu banda adeziva pentru lipire usoara.

Caracteristici:

- reglarea temperaturii;
- bariera reflectiva;
- material izolator;
- dimensiune personalizabila;
- instalare usoara.

UTILIZARE

- Cold Chain logistica ;
- depozitare medicala si farmaceutica;
- industria alimentara si a bauturilor;
- ambalare si comert;
- utilizare industriala si depozitare;
- transport maritim si aerian de marfuri.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

PERFORMA® CONTAINER INSULATION

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICI	U/M	VALOARE	METODA DE VERIFICARE
Impermeabilitate	-	nu se schimba culorile pe filtrul de hartie	EN 1928
Difuzarea vaporilor de apa - metoda gavimetrica	m	0.74	EN ISO 12572
Rezistenta la tractiune - directie longitudinalt	N/50mm	225	EN 12311-1
Rezistenta la tractiune - directie transversala	N/50mm	159	EN 12311-1
Forta longitudinala maxima	N	151	-
Elongatia directiei transversale Forta transversala maxima	% N	43 181	EN 12310-1
Flexibilitate la temperaturi scazute (-40°C)	-	nu exista fisuri pe partea superioara si inferioara a probelor	EN 1109
Schimbari dimensionale - directie longitudinala	%	- 0.7	EN 1107-2
Schimbari dimensionale - directie transversala	%	- 0.2	EN 1107-2
Straturi	-	7	-
Latimea rolei	m	1.2	-
Lungimea rolei	m	5	-
Grosime	mm	10	-
Zona de rola	m^2	6	-
Adeziv	-	Banda adeziva liniara	-
Densitate	gr/m^2	460	-
Rezistenta la foc	-	B2 (Inflamabil)	-
Valoarea barierei de vapori	$g/m^2/24h$	0.05	-
Clasa energetica	-	A++	
Reflectivitate	%	96 - 97	-
Temperatura de functionare	°C	-40 ... +80	-

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

PERFORMA® CONTAINER INSULATION

AMBALARE, ETICHETARE ...

DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT

Folia dublu-aluminizata este livrata sub forma de rulouri ambalate in pungi de polietilena. Fiecare rola este marcata cu date de identificare in functie de cerintele clientului (companie, cod produs/referinta produs, dimensiuni, data fabricatiei, numarul lotului etc.). Depozitarea se face in pozitie verticala, pe europaleti in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a soarelui, la cel putin 3 m de orice sursa directa de caldura. Manipularea se efectueaza cu prudenta pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a produsului si datele de identificare/produs. Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau de vreme.

INSPECTIA CALITATII

Inspectia calitatii se face pe loturi de vanzare, lotul fiind cantitatea de produs care are acelasi cod de identificare. In fiecare lot sunt verificate caracteristicile tehnice generale, ambalarea si etichetarea. Caracteristicile lotului sunt verificate pe un esantion extras pe baza controlului static, in conformitate cu SR EN ISO 2859-1/2009, cu urmatorul plan de control: AQL = 4, Nv. = 11, verificarea normala prin esantionare simpla.

TERMEN DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate este de 24 de luni de la data livrarii, in cazul in care clientul/ utilizatorul respecta pe deplin normele de manipulare, depozitare si transport, pentru a pastra integritatea calitativa si cantitativa a produsului din momentul livrarii.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com