


**INATECH®**

Packaging Supplies & Equipment

# FISA TEHNICA

**BANDA PES  
NETESUTA  
COMPOZIT,  
ALB  
19 MM**

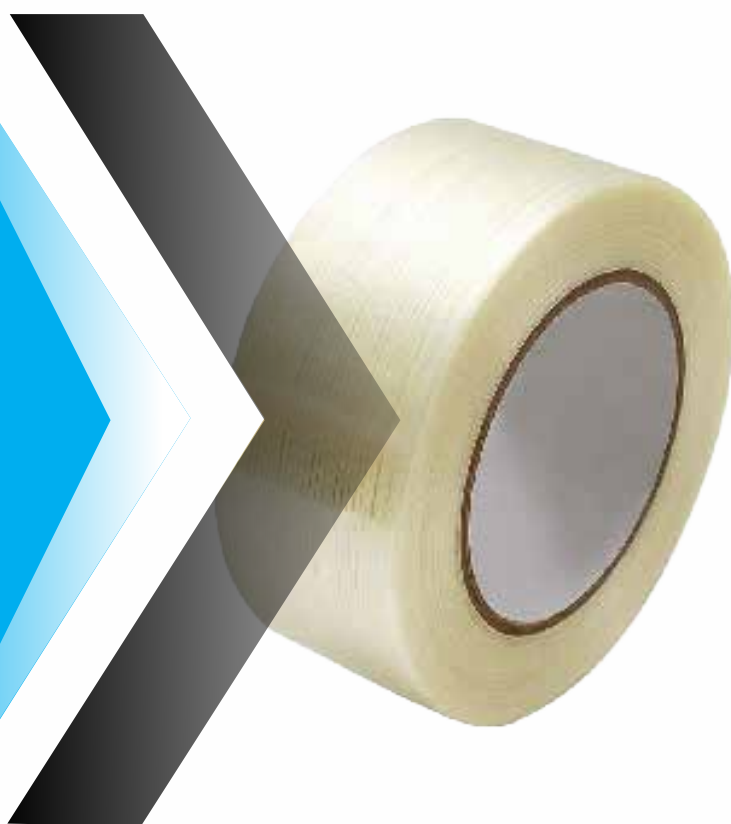

**INATECH®**

Packaging Supplies & Equipment

INATECH PACKAGING  
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393  
Domnești - Ilfov  
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

# BANDA PES NETESUTA COMPOZIT, ALB

## 19 MM

**PRODUS**

BANDA PES NETESUTA COMPOZIT, ALB

**DESCRIERE**

Structura benzii este realizata din straturi paralele de fire poliesterice unice, care sunt acoperite cu un strat de polipropilena. Aceasta constructie inovatoare asigura nu doar o rezistenta mecanica superioara, ci si o protectie sporita impotriva factorilor externi.

Banda PES Netesuta Compozit este special conceputa pentru a gestiona cele mai dificile sarcini de legare si asigurare. Este perfect adaptata pentru manipularea materialelor cu suprafete dure si colturi ascutite, unde alte benzi conventionale ar putea ceda.

Datorita rezistentei sale superioare si capacitatii de a mentine integritatea structurala chiar si sub sarcini extreme, aceasta banda este o alegere de incredere in industrii precum constructiile, transportul, agricultura si industria maritima. In constructii, poate fi folosita pentru fixarea si ancorarea materialelor grele, precum placi de gips-carton sau profile metalice. In transport si logistica, asigura stabilitatea marfurilor pe paleti sau in containere, prevenind deplasari nedorite in timpul transportului. In agricultura, ofera suport pentru legarea plantelor sau fixarea structurilor de sustinere, iar in mediul marin, rezistenta sa la apa si coroziune o transforma intr-un instrument esential pentru aplicatii expuse la umezeala si saraturi.

- Imprimare cu o singură culoare pe curea;
- Imprimare cu doua culori pe curea;
- Miez interior Ø 150mm - Ø 200mm - Ø 406mm;
- Lungimi personalizate;
- Etichetare personalizata;
- Ambalare personalizata;

**SPECIFICATII  
TEHNICE**

| CATACTERISTICA                 |               | U/M           | VALOARE               |                     |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Lungime curea                  |               | m             | 650                   |                     |
| Latime curea                   |               | mm            | 19                    |                     |
| Grosime curea                  |               | mm            | 0.85 – 0.90           |                     |
| Diametru tub                   |               | mm            | 200                   |                     |
| Greutate rola                  |               | g             | 10400                 |                     |
| Rezistenta liniara la rupere   |               | (kg)          | 600 (+/- 5%)          |                     |
| Rezistenta sistemica la rupere |               | (kg)          | 900 (+/- 5%)          |                     |
| OPTIUNI DE AMBALARE            |               |               |                       |                     |
| Cutie                          | Role pe cutie | Role pe palet | Dimensiuni palet (cm) | Greutate palet (kg) |
| alb neutru                     | 2             | 60            | 80 x 120 x 215        | 695                 |
|                                |               | 90            | 114 x 114 x 215       | 1025                |

**REGULI DE  
UTILIZARE**

Tensionarea excesivă poate duce la ruperea curelei. **OPRIȚI** tensionarea când catarama se închide complet la ambele capete.

**DEPOZITARE**

Mediu recomandat de depozitare: -5°C / 120°C