
+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CFE

CU FRANA ELECTROMECANICA

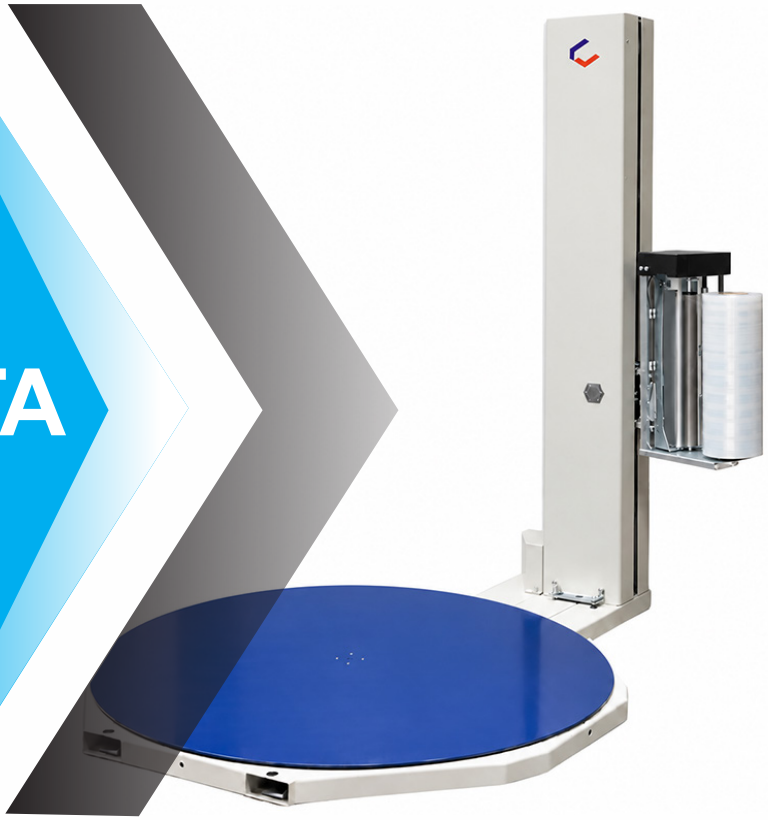

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CFE

CU FRANA ELECTROMECANICA

PRODUS

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CFE CU FRANA ELECTROMECANICA

DESCRIERE

Masina de infoliat semiautomata Cyklone CFE este o masina de infoliat paleti cu masa rotativa, proiectata pentru stabilizarea si protejarea marfurilor paletizate cu folie stretch.
Modelul CFE este echipat cu un carucior cu frana electromecanica, care permite reglarea tensiunii foliei direct din tableta. Frana electromecanica controleaza rezistenta la derularea rolei, astfel incat tensiunea aplicata foliei poate fi setata electronic, din tableta.
Cyklone CFE combina o constructie robusta cu operare simpla, fiind conceput pentru procese repetitive de infoliere si pentru reducerea operatiunilor manuale.
Platforma Cyklone dispune de 16 roti conice brevetate, baza in forma de L cu autonivelare si control al programelor prin tableta.

UTILIZARE

Cyklop Cyklone CFE este utilizat pentru infolierea si stabilizarea produselor paletizate in vederea depozitarii, manipularii si transportului.

Este potrivit pentru utilizare in:

- depozite si centre logistice;
- unitati de productie;
- centre de distributie;
- industria alimentara si a bauturilor;
- industria componentelor si pieselor;
- aplicatii industriale cu flux repetitiv de paleti;
- procese in care se doreste automatizarea partiala a infolierii paletilor;
- aplicatii in care este utila reglarea electronica si repetabila a tensiunii foliei.

Masina poate procesa paleti cu dimensiuni minime de **600 x 600 mm**, iar dimensiunea standard a paletului este de **1000 x 1200 mm**. Inaltimea maxima standard a paletului este de **2200 mm**, cu posibilitatea configurarii optionale pentru inaltimi de pana la **3000 mm**.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CFM

CU FRANA ELECTROMECANICA

CARACTERISTICI

- Carucior folie CFE cu frana electromecanica;
- Reglarea manuala a tensiunii foliei;
- Reglarea tensiunii prin manivela;
- Fara sistem activ de pre-intindere a foliei;
- Recomandat pentru utilizarea cu folie stretch extra pre-intinsa;
- Diametru platan de 1650 mm;
- Stabilitate ridicata in timpul functionarii;
- Controlul programelor de infoliere prin tableta;
- Tableta conectata la internet;
- Sistem de traducere automata;
- Acces digital la manuale si documentatie.

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA	VALOARE
TIP CARUCIOR FOLIE	CFF - frana electromecanica
REGLARE TENSIUNE FOLIE	Electronica, din tableta
DIAMETRU PLATAN	1650 mm
DIMENSIUNI MINIME PALET (L x l)	600 x 600 mm
DIMENSIUNI PALET STANDARD (L x l)	1000 x 1200 mm
INALTIME MINIMA PALET	500 mm
INALTIME MAXIMA PALET - STANDARD	2200 mm
INALTIME MAXIMA PALET - OPTIONAL	3000 mm
VITEZA ROTATIE MASA	Max. 12 rpm
ALIMENTARE	240 V, 50 Hz, 2PH + N + T
PUTERE INSTALATA	1,5 kW
GRAD DE PROTECTIE	IP54
GROSIME ROLA FOLIE	12-15 µ

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com