
+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CPM1

CU 1 MOTOR

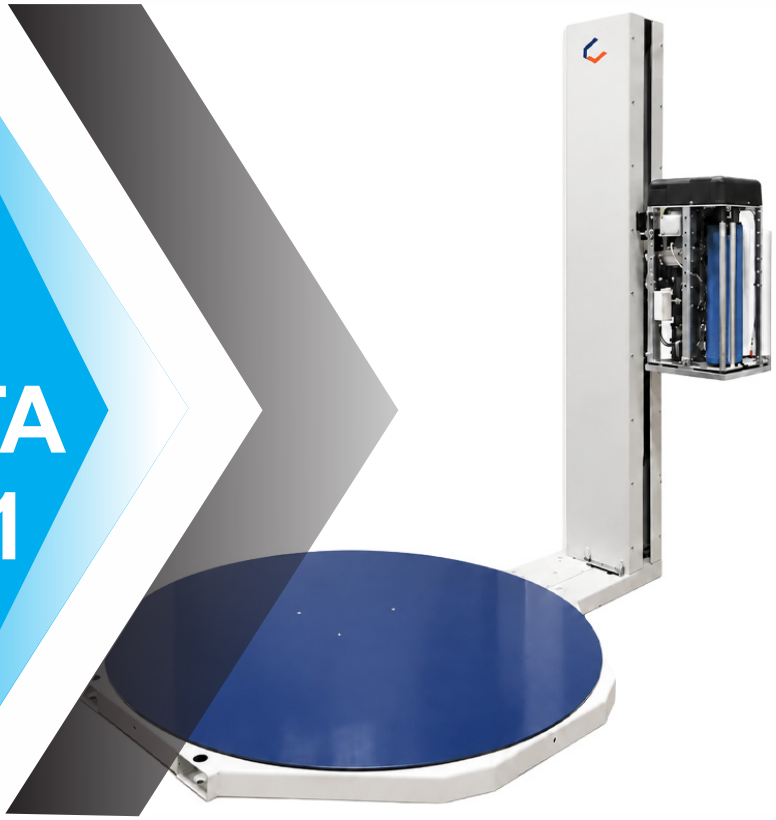

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CPM1

CU 1 MOTOR

PRODUS

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CPM1 CU 1 MOTOR

DESCRIERE

Masina de infoliat semiautomata Cyklone CPM1 este o masina de infoliat paleti cu masa rotativa, proiectata pentru stabilizarea si protejarea marfurilor paletizate cu folie stretch.
Modelul CPM1 este echipat cu un carucior cu sistem de pre-stretch actionat de un motor, care permite preintinderea foliei inainte de aplicarea acesteia pe palet. Tensiunea foliei este reglata electronic prin intermediul tabletei, iar nivelul de pre-intindere este stabilit mecanic, prin configuratia rotilor dintate ale sistemului. Pentru aceasta configuratie este recomandata utilizarea foliei stretch Premium SuperPower cu preintindere de pana la 350%.
Platforma Cyklone este proiectata pentru operare simpla, stabilitate ridicata si mentenanta redusa, fiind prevazuta cu 16 roti conice brevetate, baza in forma de L cu autonivelare si sistem de control prin tableta.

UTILIZARE

Cyklop Cyklone CPM1 este utilizat pentru infolierea si stabilizarea produselor paletizate in vederea depozitarii, manipularii si transportului.

Este potrivit pentru utilizare in:

- depozite si centre logistice;
- unitati de productie;
- centre de distributie;
- industria alimentara si a bauturilor;
- aplicatii industriale cu flux repetitiv de paleti;
- procese cu volume constante de infoliere;
- aplicatii in care se urmareste optimizarea consumului de folie prin utilizarea unui sistem activ de pre-stretch;
- procese in care este necesara reglarea electronica a tensiunii foliei.

Masina poate procesa paleti cu dimensiuni minime de **600 x 600 mm**, iar dimensiunea standard a paletului este de **1000 x 1200 mm**. Inaltimea maxima standard a paletului este de **2200 mm**, cu posibilitatea configurarii optionale pentru inaltimi de pana la **3000 mm**.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CPM1

CU 1 MOTOR

CARACTERISTICI

- Carucior folie CPM1 cu sistem de pre-stretch;
- Sistem de pre-stretch actionat de 1 motor;
- Pre-intinderea activa a foliei inainte de aplicarea pe palet;
- Reglarea electronica a tensiunii foliei din tableta;
- Reglarea nivelului de pre-intindere prin schimbarea rotilor dintate;
- Recomandat pentru utilizarea cu folie stretch Premium SuperPower 350%;
- Sistem conceput pentru optimizarea consumului de folie;
- Tableta conectata la internet;
- Sistem de traducere automata;
- Acces digital la manuale si documentatie.

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA	VALOARE
TIP CARUCIOR FOLIE	CPM1 - sistem de preintindere cu 1 motor
REGLARE TENSIUNE FOLIE	Electronica, din tableta
DIAMETRU PLATAN	1650 mm
DIMENSIUNI MINIME PALET (L x l)	600 x 600 mm
DIMENSIUNI PALET STANDARD (L x l)	1000 x 1200 mm
INALTIME MINIMA PALET	500 mm
INALTIME MAXIMA PALET - STANDARD	2200 mm
INALTIME MAXIMA PALET - OPTIONAL	3000 mm
VITEZA ROTATIE MASA	Max. 12 rpm
ALIMENTARE	240 V, 50 Hz, 2PH + N + T
PUTERE INSTALATA	1,5 kW
GRAD DE PROTECTIE	IP54
GROSIME ROLA FOLIE	12-15 µ
PREINTINDERE FOLIE	Pana la 350%

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com