
+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

FOLIE CU BULE ALUMINIZATA

60 my, 1000 x 50 m

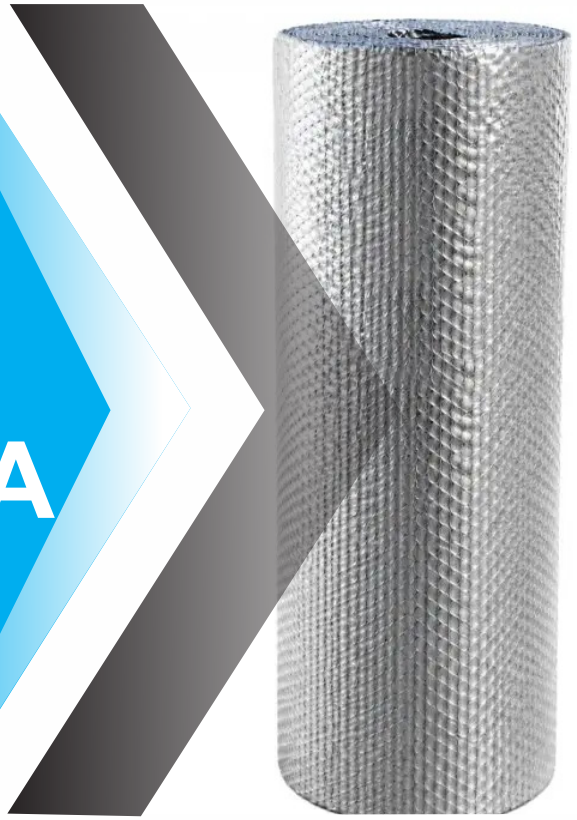

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FOLIE CU BULE ALUMINIZATA

60 my, 1000mm x 50m

PRODUS

FOLIE CU BULE ALUMINIZATA 60 MY 1000 MM x 50 M

DESCRIERE

Folia cu bula este obtinuta prin extrudarea in conditii tehnice controlate a unui amestec de granule LDPE cu granule LLDPE sub actiunea temperaturii. Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizandu-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scazuta la lichide , conductivitate termica scazuta, precum si proprietati fonoabsorbante, rezistenta in timp, fiind imputrescibil si insensibil la actiunea insectelor si rozatoarelor.

Produsul este obtinut prin aplicarea unui film Alu PET cu grosime de 11 my prin laminare termica , pe suprafata foliei cu bule FB50 my, cu rol termoreflectorizant si hidrofug. Produsul rezultat are proprietati excelente la socuri si vibratii si in egala masura la radiatii termice.

Este un produs reciclabil in proportie de 100%, realizat din LDPE reciclat min 30%, nu contine substante toxice organismului si nu prezinta emisii radioactive.

PREZENTARE

Folia de polietilena aluminizata este un bun izolator fonic, folosit in constructii civile si ca material reflectorizant - panouri reflectorizante pentru imbunatatirea randamentului termic de incalzire al radiatoarelor, contribuind la economisirea de energie ptr incalzirea locuintei.
Proprietati fizico-chimice:
- material suplu, usor , relativ elastic, rezistent , neabraziv.
- inodor , insipid , neutru din punct de vedere chimic , nu absoarbe apa , stabil la actiunea apei si agentilor chimici, nu contine substante care favorizeaza aparitia mucegaiurilor.

TIPODIMENSIUNI

Tip FB D bula/H bula (mm)	FB (my)	Tip film laminat (my)	Latime (mm)	Lungime (m)	Cod ASIS
10 / 3.2	50	ALPET 11my	1000	50	10253
+/-10%	+/-10%		-10/+10 mm	- 2/+ 2%	

Tolerante

SPECIFICATII TEHNICE

CATACTERISTICI TEHNICE GENERALE	U/M	VALOARE	METODA DE VERIFICARE
Aspect	Atributiva	Folie continua, fara incluziuni	Vizual
Miros	Atributiva	Inodor	Organoleptic
Culoare FB	Atributiva	Natur	Vizual
Dimensiuni lungime	m	50	EN 822
Dimensiuni latime	mm	1000	EN 822
Domeniul temperaturilor de utilizare	˚C	- 40 … 80	

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FOLIE CU BULE ALUMINIZATA

60 my, 1000mm x 50m

REGULI DE UTILIZARE

Pentru folosirea acestui material cu proprietati deosebite recomandam respectarea urmatoarelor reguli:

Grosimea optima a izolatiei trebuie dimensionata de catre proiectant, pe baza situatiei concrete, a caracteristicilor celorlalte materiale folosite la constructie, a prevederilor din normativele in vigoare si, eventual, functie de cerintele suplimentare impuse de beneficiar;

Nu se incepe activitatea de izolare pana cand nu sunt terminate lucrarile de constructie.

AMBALARE, ETICHETARE...

DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT

Folia se livreaza sub forma de role ambalate in saci de polietilena;
Fiecare rola se marcheaza cu date de identificare functie de cerintele clientului (firma, cod produs / reper produs, dimensiuni, data fabricatiei, nr.lot, etc).
Depozitarea se face pe europaleti, in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a soarelui, la cel putin 3m de orice sursa de caldura directa
Manipularea se face cu precautii pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a produsului si datele de identificare/produs;
Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau intemperii.

INSPECTIA CALITATII

Inspectia calitatii se face pe loturi de vanzare, lotul fiind cantitatea de produs care are acelasi cod de idenficare.
La fiecare lot se verifica caracteriscile tehnice generale, modul de ambalare si etichetare.
Caracteriscile de lot se verifica pe un esantion extras pe baza de control statisc, conform **SR EN ISO 2859-1/2009**, cu urmatorul plan de control: AQL = 4, Nv.=II, verificare normala prin esantionare simpla.

DOCUMENTE

Fiecare lot de vanzare este insotit de declaratia de conformitate a producatorului.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de garantie este de 24 luni de la data livrarii, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile de manipulare, depozitare si transport, pentru a pastra integritatea calitativa si cantitativa a produsului din momentul livrarii.
Polietilena nu este un produs biodegradabil , dupa utilizare aceasta se preda la centrele specializate de colectare conform legislatiei.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com