


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISATEHNICA

**FOLIE CU
BULE MARI
ALUMINIZATA**

1200x180myx50ml

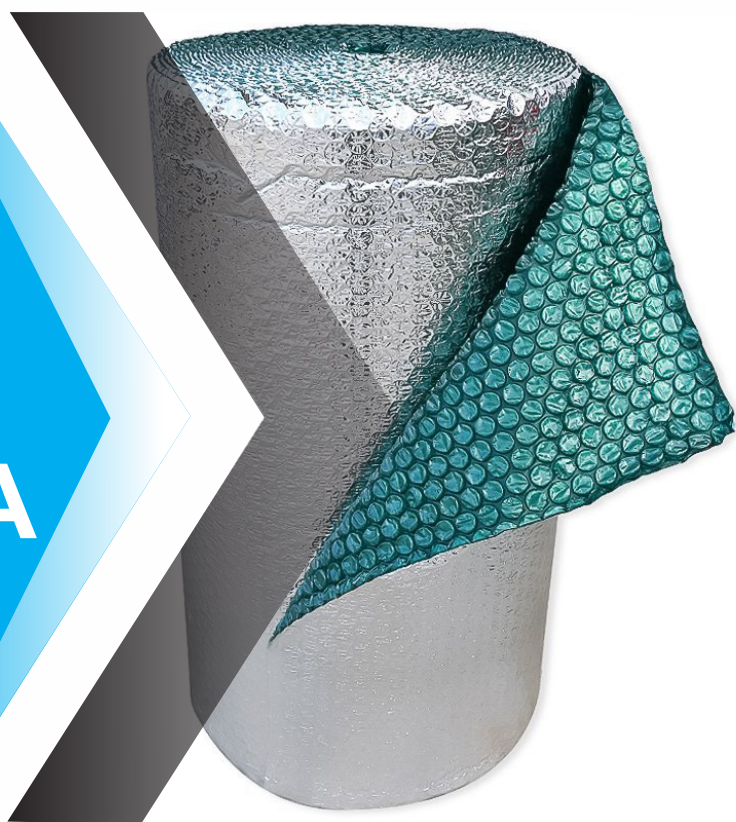

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FOLIE CU BULE MARI ALUMINIZATA 1200x180myx50ml

PRODUS

FOLIE CU BULE MARI ALUMINIZATA 1200x180myx50ml

DESCRIERE

Produsul este obtinut prin extrudarea in conditii tehnice controlate a unui amestec de granule LDPE cu granule LLDPE sub actiunea temperaturii. Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizandu-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scazuta la lichide, conductivitate termica scazuta, precum si proprietati fonoabsorbante, rezistenta in timp, fiind imputrescibil si insensibil la actiunea insectelor si rozatoarelor.

Produsul este obtinut prin aplicarea unui film aluminiu cu grosime de 11 my pe una din suprafetele foliei cu bule 180 gr (pe bula). Produsul rezultat are proprietati excelente la socuri si vibratii si in egala masura la radiatii termice.

Este un produs reciclabil in proportie de 100%, obtinut din granule LDPE reciclate, nu contine substante toxice organismului si nu prezinta emisii radioactive.

UTILIZARE

Folia cu bule laminata cu aluminiu este un bun izolator termic, folosit in constructii civile ca material reflectorizant si bariera de vapori sub invelitoarea acoperisului (unde reduce temperatura pe timpul verii) cat si ca panouri reflectorizante pentru imbunatatirea randamentului termic de incalzire al radiatoarelor.

**PROPRIETATI
FIZICO-CHIMICE**

- material suplu, usor, relativ elastic, rezistent, neabraziv;
- inodor, insipid, neutru din punct de vedere chimic, nu absoarbe apa, stabil la actiunea apei si agentilor chimici, nu contine substante care favorizeaza aparitia mucegaiurilor;
- usor de manipulat si aplicat;

**DIMENSIUNI
PRODUS**

	Tip FB D bula/H bula mm	FB gr	Tip film laminat my	Latime mm	Lungime m
	Diametru bulei 30 mm, Inaltime 6.5 mm	180	AL 11my	1200	50
Tolerante	+/- 10%	+/-10%	+/-10%	- /+10 mm	-/+ 2%

FOLIE CU BULE MARI ALUMINIZATA

1200x180myx50ml

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Nr. crt.	Caracteristica	U / M	Valoare	Metoda de verificare
1	Aspect	atributiva	Folie continua, fara incluziuni	Vizual
2	Miros	atributiva	Inodor	Organoleptic
3	Culoare FB	atributiva	Ocean green	Vizual
4	Dimensiuni lungime	m	50	EN 822
	Dimensiuni latime	mm	1200	EN 822
5	Domeniul temperaturilor de utilizare	°C	- 40 ... 80	
6	Clasa de combustie -produs neignifugat		E	SR EN 13501-1+A1:2010

**REGULI DE
UTILIZARE**

Pentru folosirea acestui material cu proprietati deosebite recomandam respectarea urmatoarelor reguli:

Grosimea optima a izolatiei trebuie dimensionata de catre proiectant, pe baza situatiei concrete, a caracteristicilor celorlalte materiale folosite la constructie, a prevederilor din normativele in vigoare si, eventual, functie de cerintele suplimentare impuse de beneficiar;

Nu se incepe activitatea de izolare pana cand nu sunt terminate lucrarile de constructie;

Inainte de punerea in opera, se verifica dimensiunile spatiilor unde urmeaza a se incorpora izolatia pentru a fi siguri ca se pot asigura grosimile de izolatii prevazute in proiect.

FOLIE CU BULE MARI ALUMINIZATA *1200x180myx50ml*

**AMBALARE,
ETICHETARE...****AMBALARE, ETICHETARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT**

Folia se livreaza sub forma de role ambalate in saci de polietilena. Fiecare rola se marcheaza cu date de identificare functie de cerintele clientului (firma, cod produs/reper produs, dimensiuni, data fabricatiei, nr.lot, etc).

Depozitarea se face pe europaleti, in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a soarelui, la cel putin 3 m de orice sursa de caldura directa.

Manipularea se face cu precautii pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a produsului si datele de identificare/produs;

Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau intemperii.

**INSPECTIA
CALITATII**

Inspectia calitatii se face pe loturi de vanzare, lotul fiind cantitatea de produs care are acelasi cod de identificare.

La fiecare lot se verifica caracteristicile tehnice generale, modul de ambalare si etichetare.

Caracteristicile de lot se verifica pe un esantion extras pe baza de control statistic, conform SR EN ISO 2859-1/2009, cu urmatorul plan de control: AQL = 4, Nv.=II, verificare normala prin esantionare simpla.

**TERMEN DE
VALABILITATE**

Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data livrarii, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile de manipulare, depozitare si transport, pentru a pastra integritatea calitativa si cantitativa a produsului din momentul livrarii (pct 6)

Polietilena nu este un produs biodegradabil, dupa utilizare aceasta se preda la centrele specializate de colectare conform legislatiei.