
+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

MASINA AUTOMATA DE LEGAT PALETI - ORIZONTALA

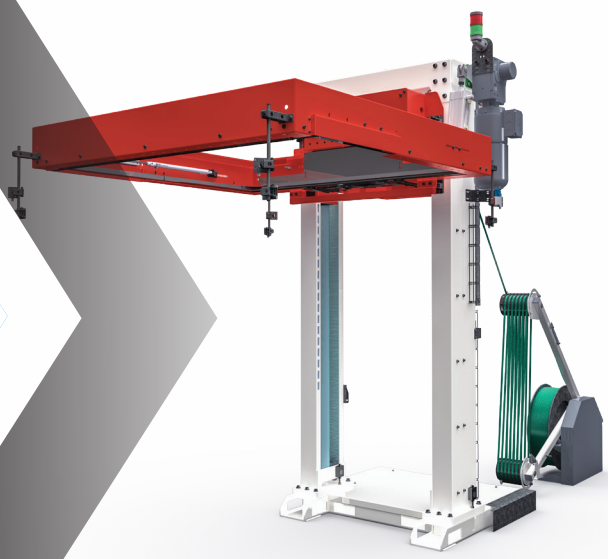

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA AUTOMATA DE LEGAT PALETI - ORIZONTALA

PRODUS

MSINA AUTOMATA DE LEGAT PALETI - ORIZONTALA

DESCRIERE

Masina automata de legat cu banda pentru legarea orizontala a paletilor din PP sau PET cu banda de legat. Conceputa pentru linii industriale si de productie, precum si pentru linii automate de ambalare.

Caracteristicile cheie ale masinii de legat cu banda:
- Legare automata cu banda a marfurilor paletizate sau legare orizontala a marfurilor vrac;
- Integrabil in majoritatea liniilor de productie si industriale;
- Constructie robusta si de calitate;
- Introducere rapida si fiabila a benzii de legare;
- Sistem pentru sudarea prin vibratii fixe a benzii;
- Tensiune a curelei reglabila continuu pe o gama larga de 100 – 4500 N;
- Panou de control programabil cu control manual al secventelor de inregistrare;
- Miscarea cadrului masinii de legat cu banda actionata de curea;
- Derulator de banda PP/PET;
- Service garantat si disponibilitate a pieselor de schimb.

Configuratie optionala a masinii de legat cu banda:
- Indicare luminoasa in trei etape, inclusiv starea de banda descarcata;
- Extensie cap banda pana la 500 mm;
- Magistrala de date;
- Bariere de protectie;
- Sisteme de transportoare;
- Colorare individuala conform paletei RAL;
- Accesorii proiectate individual in functie de nevoile clientului sau de tipul de produse care trebuie lipite cu banda adeziva.

SPECIFICATII TEHNICE

CATACTERISTICA	U/M	VALOARE
Directia de lipire	-	Legare orizontala
Banda de legare	-	PP / PET
Latimea benzii de legare	mm	12 / 16 / 19
Cap de legare	-	GS41
Puterea de tensionare	N	100 - 4500
Tipul articulatiei	-	Sudura cu banda vibratoare
Viteza de banda	secunde/ciclu	aprox. 7
Viteza de incarcare a benzii	m / sec.	4
Sistem de control	-	SIEMENS S7/1200
Sursă de alimentare, intrare de alimentare	-	3x 400 V / 50 Hz, 2,5 kW

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com