


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISATEHNICA

**HARTIE
KRAFT
PENTRU
CONSTRUCTII**
80 gr/mp

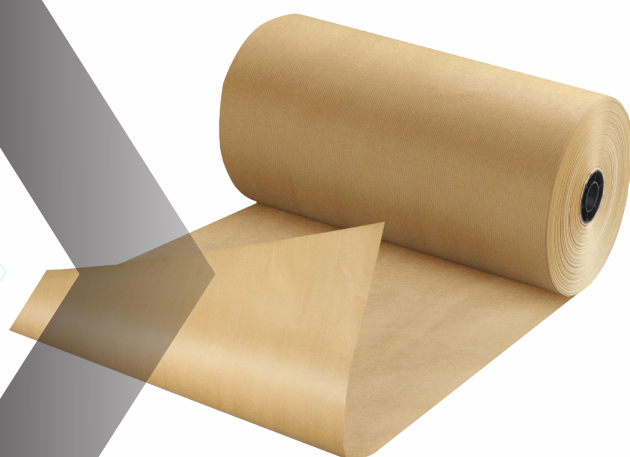

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

HARTIE KRAFT PENTRU CONSTRUCTII 80 gr/mp

PRODUS

HARTIE KRAFT PENTRU CONSTRUCTII 80 gr/mp

DESCRIERE

Hartia Kraft Pentru Constructii se foloseste in procesul de turnare a betonului, sapelor, ca patura de separare intre straturile de pietris, griblura, pamant si betonul ce urmeaza sa fie turnat. Se poate folosi si pentru obtinerea unui tavan fara porozitati, chiar daca se opteaza pentru cofrare standard din scanduri de lemn.

Hartia kraft pentru constructii este compusa din hartie kraft de 70 gr/m laminata cu folie de polietilena 10 my. Datorita laminarii cu polietilena, aceasta hartie opreste mixarea dintre beton si substratul pe care se realizeaza turnarea.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

PARAMETRI DE CALITATE	MF - B	METODA DE VERIFICARE
Greutatea de baza (g/m ²)	80	EN ISO 536
Lungimea ruperii (km)	Min. 7,0/4,7	EN ISO 1924-2
Compresiune statica (Kpa)	Min. 130	ISO 2758
Gradul de netezime (s)	20	ISO 5627
Umiditate (%)	4-7	ISO 287