


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

**HARTIE
KRAFT
HONEYCOMB**
ECONOMY 70g

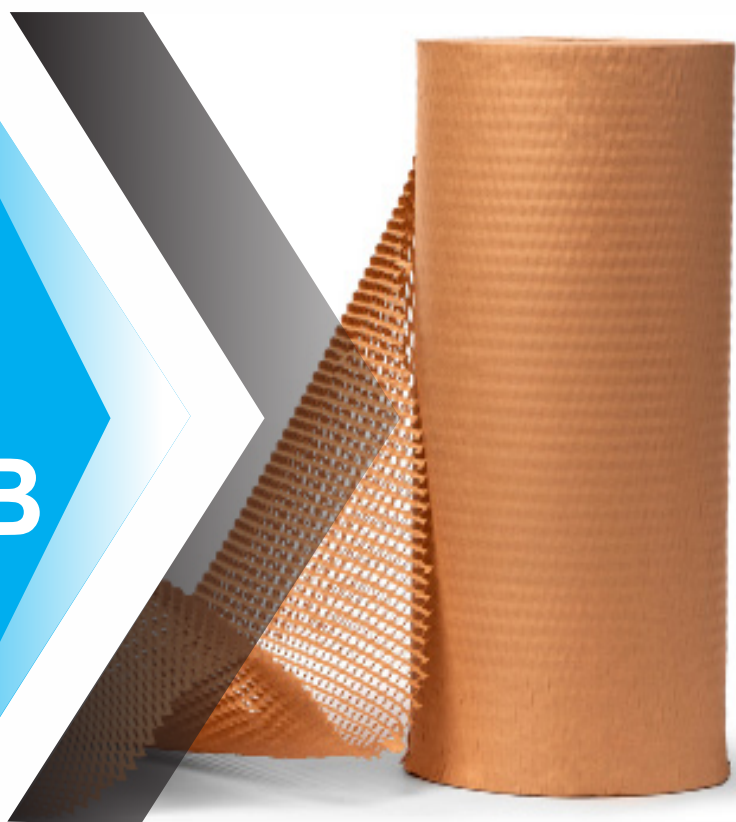

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

HARTIE KRAFT HONEYCOMB ECONOMY 70g

PRODUS

HARTIE KRAFT HONEYCOMB ECONOMY 70g

DESCRIERE

Hartia HoneyPack - este un substitut ecologic al ambalajului cu bule. Hartia a fost taiata in asa fel incat sa creeze o structura 3D dupa intindere, asa-numitul fagure de miere.

Aceasta structura ii dubleaza lungimea si volumul, asigurand astfel o protectie speciala a obiectelor in timpul expedierii. Datorita versatilitatii sale, este utilizata pe scara larga in multe ramuri. Hartia HoneyPack are multe avantaje, in primul rand este ecologica, biodegradabila, curata (nu produce praf) si estetica.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

ECONOMY 400 mm x 100 m			
CATACTERISTICA	U/M	VALOARE	METODA DE VERIFICARE
Gramaj	g/m ²	80-85	ISO 2758
Culoarea hartiei	-	Natur/Alb	-
Latime	mm	400	-
Lungime (inainte/dupa intindere)	m	100 / 170	-
Greutate	kg	2.80	-
Material	-	Kraft	-
Dimensiunea produsului	mm	140 x 140 x 410	-
Cantitate buc. pe palet	1200 x 800 mm	160	-
Rezistența la explozie	kPa	369	ISO 1924-3
Rezistența la tracțiune MD	kN/m	8.8	ISO 1924-3
Rezistența la tracțiune CD	kN/m	3.4	ISO 1924-3
TEA MD	J/m ²	94	ISO 1924-3
TEA CD	J/m ²	114	ISO 1924-3
Rezistența la rupere MD	mN	744	ISO 1974
Rezistența la rupere CD	mN	824	ISO 1974
Gurley	S	50	ISO 5636-5
Cobb60	g/m ²	30	ISO 535
Umiditate	%	7.8	ISO 287

HARTIE KRAFT

HONEYCOMB

ECONOMY 70g

**SPECIFICATII
TEHNICE**

ECONOMY 400 mm x 250 m			
CATACTERISTICA	U/M	VALOARE	METODA DE VERIFICARE
Gramaj	g/m ²	80-85	ISO 2758
Culoarea hartiei	-	Natur/Alb	-
Latime	mm	400	-
Lungime (inainte/dupa intindere)	m	250 / 425	-
Greutate	kg	7.00	-
Material	-	Kraft	-
Dimensiunea produsului	mm	210 x 210 x 410	-
Cantitate buc. pe palet	1200 x 800 mm	96	-
Rezistența la explozie	kPa	369	ISO 1924-3
Rezistența la tracțiune MD	kN/m	8.8	ISO 1924-3
Rezistența la tracțiune CD	kN/m	3.4	ISO 1924-3
TEA MD	J/m ²	94	ISO 1924-3
TEA CD	J/m ²	114	ISO 1924-3
Rezistența la rupere MD	mN	744	ISO 1974
Rezistența la rupere CD	mN	824	ISO 1974
Gurley	S	50	ISO 5636-5
Cobb60	g/m ²	30	ISO 535
Umiditate	%	7.8	ISO 287