

INATECH®


Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

**FOLIE
CONSTRUCTII
LDPE
RECICLAT**

COLOR

4000 MM X 0.1 MM

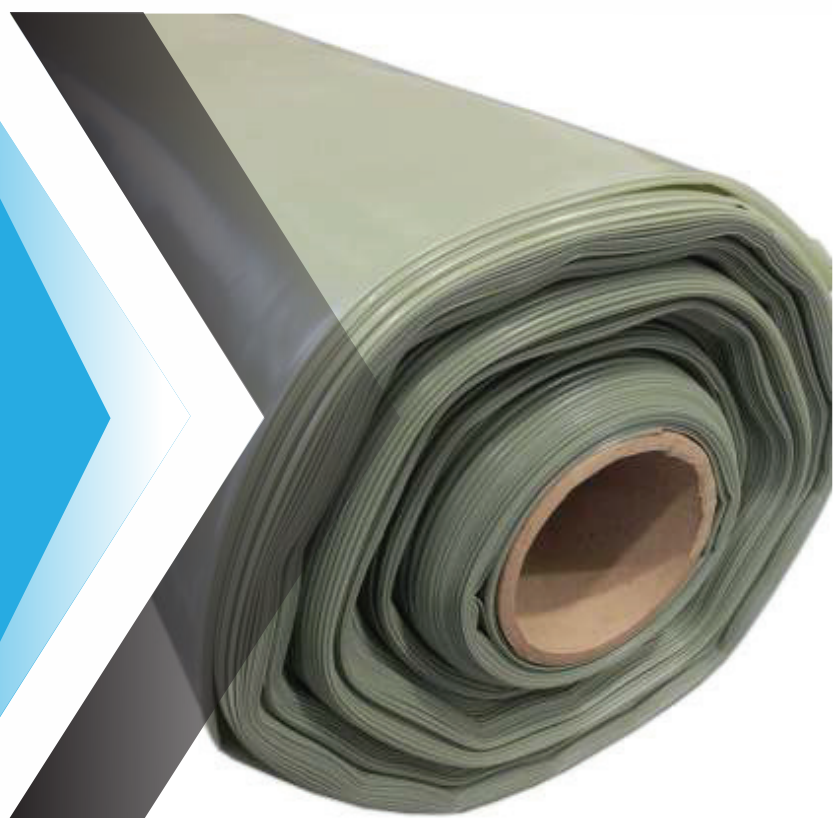

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

FOLIE CONSTRUCTII

LDPE RECICLAT COLOR

4000 MM X 0.1 MM

PRODUS

FOLIE CONSTRUCTII LDPE RECICLAT COLOR 4000 MM X 0.1 MM

DESCRIERE

Produsul este pbtinut din material reciclat color (gri, griuri colorate, negru) sub forma de folie rolata pe suport - tub polietilena.

Folie Polietilena foarte rezistenta, folosita in domeniul constructiilor pentru protectia diverselor suprafete, pentru turnari de betoane sape, protectie impotriva apei. Stopeaza cresterea plantelor.

Folia din polietilena pentru constructii este o folie realizata din material plastic de diferite dimensiuni, de culoare gri grafit, negru sau reciclat natur utilizata in constuctii ca material izolant, la acoperirea silozurilor si ca material pentru ambalat in industria producatorilor de mobilier si in alte industrii.

Folia este produsa din reciclarea polietilenei si adaugarea de pigmenti, stabilizatori si alti aditivi.

UTILIZARE

Aplicatia produsului: acoperirea suprafetelor peste care se toarna betonul, protejarea suprafetelor si obiectelor in timpul amenajarilor interioare sau exterioare, impotriva umezelii, a prafului sau a petelor de vopsea.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CATACTERISTICA	U/M	VALOARE	TOLERANTE
Latimea foliei desfasurate	mm	4000	-20 / + 60
Grosimea foliei	mm	0.10	-0.01 / +0.02
Lungime rola	mm	1050	+/- 10
Greutate rola	kg	45 - 65	-
Greutate folie / ml	kg	0.45	+/- 0.030

**AMBALARE,
ETICHETARE ...****DEPOZITARE, TRANSPORT, MANIPULARE**

Produsele din polietilena se depoziteaza in magazii acoperite, curate si uscate, ferite de actiunea directa a razelor solare, la o distanta de cel putin 2 m de orice sursa de caldura, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

Produsele se livreaza sub forma de role stivuite pe palet.

Nu se actioneaza cu muchii taietoare sau varfuri ascutite asupra produsului.