
+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

PROFIL PEE U TULIP

3X29X16X7MM

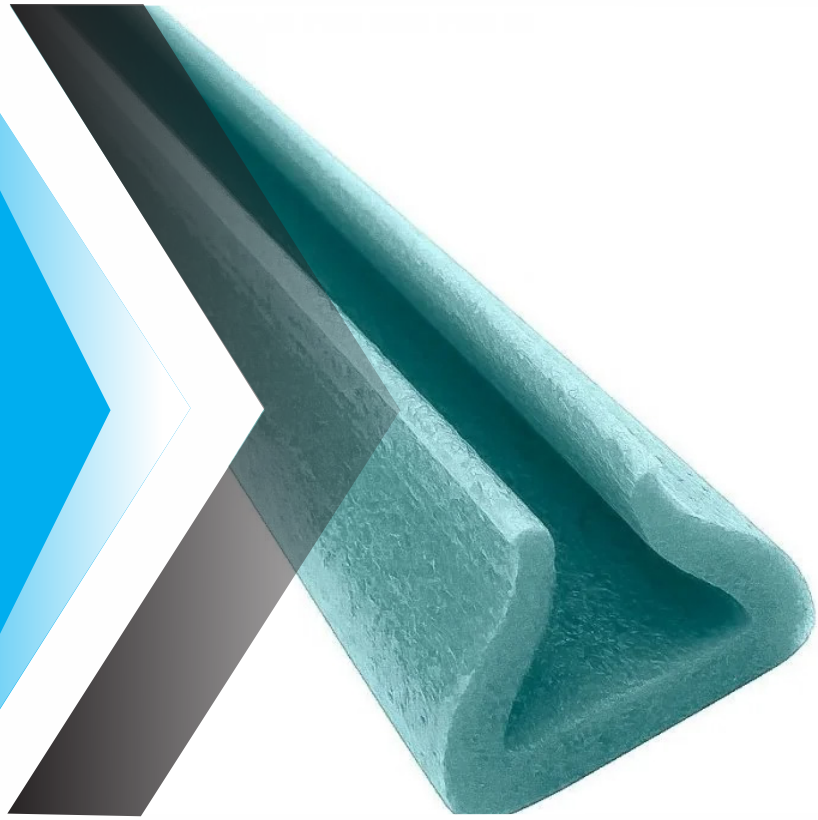

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

PROFIL PEE U TULIP

3X29X16X7MM

PRODUS

PROFIL PEE U TULIP (15718)

DESCRIERE


Produsul este obtinut prin extrudarea si expandarea granulelor de polietilena de joasa densitate in celule cu structura spatial inchisa, intr-o atmosfera si conditii tehnice controlate sub actiunea temperaturii si avand ca agent de spumare butan gaz. Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizandu-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scazuta la lichide, conductivitate termica ridicata, precum si proprietati fonoadsorbante, rezistenta in timp, fiind imputrescibil si insensibil la actiunea insectelor si rozatoarelor.
Este un produs reciclabil in proportie de 100%, nu contine substante toxice organismului si nu prezinta emisii radioactive.

UTILIZARE

Produsele din polietilena expandata sunt elemente izolatoare de mica densitate.
Protejeaza in conditii excelente colturile , canturile , muchiile, suprafetele circulare sensibile la lovituri, zgarieturi sau socuri repetate; intru-cat sunt inerte din punct de vedere chimic, pot intra in contact cu suprafetele peste care s-au aplicat coloranti, lacuri, vopsele fara a afecta calitatea finisajelor . Din profilele Roflex se executa scheme de ambalare in cutii a produselor fragile de diferite forme.

GAMA DE PRODUSE

Profil	Dimensiuni profile (mm)				Densitate (kg/m3)	Culoare	Lungime (mm)
	LATIME A (mm)	GROSIME B (mm)	INALTIME D (mm)	Diametru C (mm)			
PUT	3	29	16	7	28	Ocean Green	2000
Toleranta	± 3	± 2	± 2	± 1	+/-2		+/-30

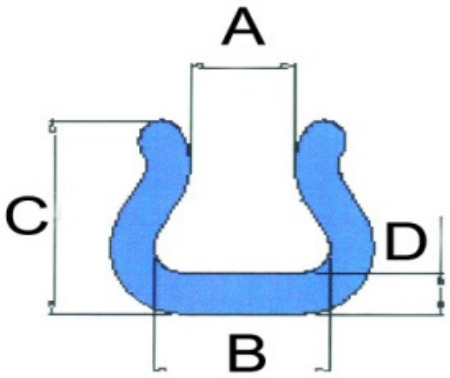

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

PROFIL PEE
U TULIP
3X29X16X7MM

SPECIFICATII TEHNICE

CATACTERISTICI TEHNICE GENERALE	U/M	VALOARE	METODA DE VERIFICARE
Aspect	Atributiva	Folie continua, uniforma, fara incluziuni	Vizual
Miros	Atributiva	Inodor	Organoleptic
Culoare	Atributiva	Ocean Green	Vizual
Dimensiuni	mm	3/29/16/7	STP.1.
Densitate	Kg/m3	28	SR EN ISO 845 :1999
Domeniul temperaturilor de utilizare	˚C	- 40 … 80	
Clasa de combustie produs neignifugat		E	SR EN 13501-1+A1

REGULI DE UTILIZARE

Datorita supletii si rezistentei sale , profilele Roflex pot proteja in conditii excelente colturile , canturile , muchiile, suprafetele circulare sensibile la lovituri, zgarieturi sau socuri repetate; intru-cat sunt inerte din punct de vedere chimic, pot intra in contact cu suprafetele peste care s-au aplicat coloranti, lacuri, vopsele fara a afecta calitatea finisajelor . Din profilele Roflex se executa scheme de ambalare in cutii a produselor fragile de diferite forme.

AMBALARE, ETICHETARE...

DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT

Profilul se livreaza sub forma de bare cu lungimi standard de 2 m ambalate in cutii din carton / pachete ambalate in folie LDPE ;
Fiecare colet se marcheaza cu date de identificare functie de cerintele clientului (firma, cod produs / reper produs, dimensiuni, data fabricatiei, nr.lot, etc).
Depozitarea se face pe europaleti, in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a soarelui, la cel putin 3m de orice sursa de caldura directa.
Manipularea se face cu precautii pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a produsului livrat si datele de identificare/produs ;
Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau intemperii.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

PROFIL PEE
U TULIP
3X29X16X7MM

INSPECTIA CALITATII

Inspectia calitatii se face pe loturi de vanzare, lotul fiind cantitatea de produs care are acelasi cod de idenficare.
La fiecare lot se verifica caracteriscile tehnice generale, modul de ambalare si etichetare. Caracteriscile de lot se verifica pe un esantion extras pe baza de control statisc, conform **SR EN ISO 2859-1/2009**, cu urmatorul plan de control: AQL = 4, Nv.=II, verificare normala prin esantionare simpla.

TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de garantie este de 24 luni de la data livrarii, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile de manipulare, depozitare si transport, pentru a pastra integritatea calitativa si cantitativa a produsului din momentul livrarii.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com